
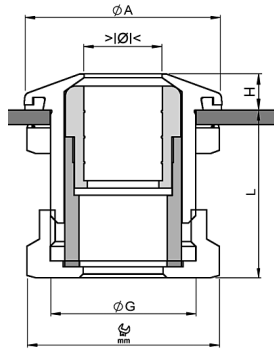


Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT Messing



- Auf Anfrage lieferbar:
Rostfreier und säurebeständiger Stahl A4
- Frontring: Messing halbglanz vernickelt
- Druckmutter: Messing vernickelt
- Dichtung: TPE
- Dichtscheibe: FPM
- Zugentlastung: Ausführung A
- minimale Einsatztemperatur: -40°C
- maximale Einsatztemperatur: +100°C
- Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
- Weitere Schutzart: IP 69K
- Wandstärke: max. 5 mm

- Anschlussgewinde metrisch
- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

- Gewinde: M20x1.5
- minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
- maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
- Schlüsselweite: 24 mm
- Durchmesser A: 27
- Masswert H: 4.5 mm
- Gewindelänge L: 23 mm

Art.-Nr.: 1040.20.40.105

- Verpackung innen: ST
- Verpackung Versand: 25 ST
- Einzel-Nettogewicht: 52,700 G
- Einzel-Volumen: 0,037 L
- EAN: 7611614264660