

UNTERSpannungsauslöser DC 24V, MIT 6 KLEMMEN FUER LS-SCHALTER 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten		
Schaltfunktion / ansprechverzögert/sofort schaltend		Nein
Spannungsart / zur Betätigung		DC
Steuerstromkreis		
Steuerspeisespannung		
• bei DC / Bemessungswert / minimal	V	24
• bei DC / Bemessungswert / maximal	V	24
Eignung		
Eignung zur Integration		
• Motorschutzschalter		Nein
• Überlastrelais		Nein
Eignung zur Verwendung		
• Lastschalter		Nein
• Leistungsschalter		Nein
Anzahl		
Anzahl der Öffner		0
Anzahl der Schließer		0

Anzahl der Wechsler

0

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Schraubanschluss

allgemeine
Produktzulassung

Konformitätserklärung

sonstiges



[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5ST3042>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3042/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3042


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

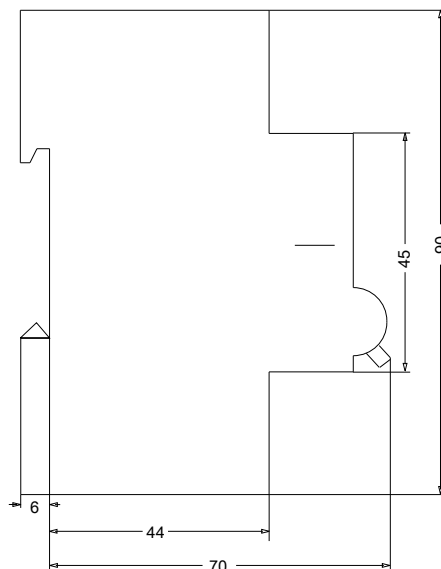

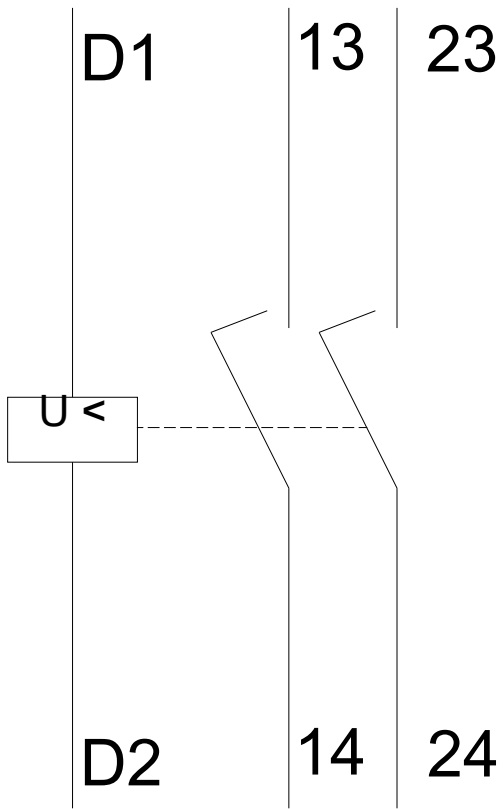

letzte Änderung:

02.06.2016