

STIFTSAMMELSCHIENE, 16QMM ANSCHLUSS:  
2X3X(1-PHASIG+N) BERUEHRUNGSSICHER


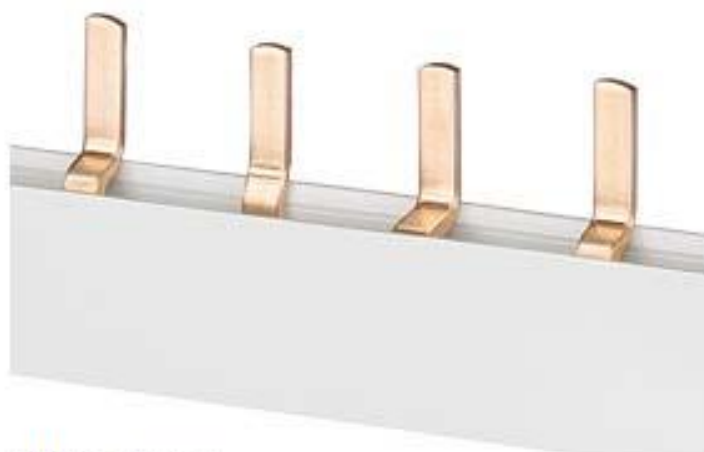


Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		SENTRON
Produkt-Bezeichnung		Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts		16mm <sup>2</sup> ,2X3X(1PH+N)
Ausführung der Sammelschiene		lamelliert
Allgemeine technische Daten		
Oberflächenbearbeitung / verzinkt		Nein
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom / Bemessungswert	A	80
Produktetails		
Produkteigenschaft / flexibel		Nein
Mechanischer Aufbau		
Breite	mm	13,8
Länge	mm	210
Dicke / der Sammelschiene	mm	19
Nettogewicht	g	123,02
Material / der Stromschiene		SF-Cu F 24

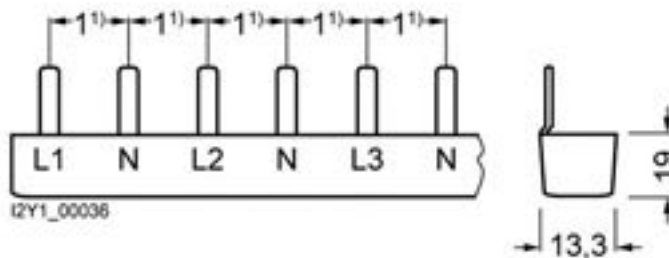

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5ST3653>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3653/all>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5ST3653](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5ST3653)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

<sup>1)</sup> Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18 mm).

letzte Änderung:

02.06.2016