

SICHERUNGSLASTTRENNSCHALTER 3-POLIG,
NH000, 160A 40MM SAMMELSCHIENENSYSTEM
ABDECKEBENE 32/70 MM RAHMENKLEMME



Ausführung		
Produkt-Markename		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Ausführung des Produkts		Abdeckebene 32/70mm
Ausführung der Sammelschiene		Sammelschienenendicke 5 oder 10 mm
Ausführung der Sicherungsüberwachung		ohne
Ausführung des Betätigungselements		Deckelgriff
Ausführung des Lastschalters / Leistenform		Nein
Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb		Nein

Allgemeine technische Daten		
Polzahl		3
Bauart des Geräts		für Sammelschienensystem 8US 40mm
Baugröße der Trennlasche		0
Baugröße des Sicherungseinsatzes		NH000
Dauerstrom / bei 35 °C / Bemessungswert	A	160
Durchlassstrom / bei geschlossenem Schalter / maximal zulässig	kA	15
Durchlasswert I**2t, max. / 500 V	A ² ·s	56 000
Leistungsfaktor		

• bei AC-22 B		0,65
• bei AC-23 B		0,45
• bei kapazitiver Last		-0,25
Leistungsschalter / Grundtyp		3NP11
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch		2 000
Sicherungssystem		NH-Sicherung

Spannung		
Isolationsspannung / Bemessungswert	V	690
Leistungsfaktor / bei AC-21 B		0,95
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	kV	8

Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		
• bei geschlossenem Schalter / mit Blende oder Kabelschuhabdeckung		IP40
• bei geschlossenem Schalter / ohne Blende oder Kabelschuhabdeckung		IP30
• frontseitig		IP40
• offen		IP20

Verlustleistung		
Verlustleistung [W]		
• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	W	3
• maximal	W	9

Strom		
Dauerstrom		
• Bemessungswert	A	100
• bei 40 °C / Bemessungswert	A	150
• bei 45 °C / Bemessungswert	A	140
• bei 50 °C / Bemessungswert	A	130
• bei 55 °C / Bemessungswert	A	120
Durchlassstrom / bei zügigem Einschalten / maximal zulässig	kA	10
Durchlassstrom / I_c / maximal zulässig		
• 400 V	A	15 000
• 500V	A	15 000
Durchlasswert I**2t, max. / 400 V	A ² ·s	56 000

Hauptstromkreis		
Betriebsspannung		
• bei AC / Bemessungswert / maximal	V	690
• bei DC / Bemessungswert	V	440
• bei DC / Bemessungswert / maximal	V	440

Betriebsstrom / bei kapazitiver Last		
• bei 400 V / maximal	A	72
• bei 500 V / maximal	A	55

Hilfsstromkreis

Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		0

Eignung

Eignung zur Verwendung		
• Hauptschalter		Nein
• Lasttrennschalter		Ja
• NOT-AUS-Schalter		Nein
• Sicherheitsschalter		Ja
• Wartungs-/Reparaturschalter		Ja

Produktdetails

Produktausstattung / Verriegelung		Ja
Produktbestandteil		
• Ausgelöstmelder		Nein
• Phasenausfallüberwachung		Nein
• Unterspannungsauslöser		Nein
• Unterspannungsauslöser mit voreilem Kontakt		Nein
Produkteigenschaft / plombierbar		Ja
Produktweiterung		
• Hilfsschalter		Ja
• optional		
— Abschließbarkeit		Ja
— Motorantrieb		Nein
— Phasenausfallüberwachung		Ja
— Sicherungsüberwachung		Ja
— Spannungsauslöser		Nein
— Überspannungsschutzüberwachung		Ja

Produktfunktion

Produktfunktion		
• Sicherungsüberwachung		Nein
• Überspannungsschutzüberwachung		Nein

Kurzschluss

bedingter Kurzschlussstrom (I_q)		
• Bemessungswert	kA	80

- bei AC / bei 500 V / bei zügigem Einschalten / Bemessungswert
- bei AC / bei 690 V / bei zügigem Einschalten / Bemessungswert
- bei geschlossenem Schalter / bei AC / bei 500 V / Bemessungswert
- bei geschlossenem Schalter / bei AC / bei 690 V / Bemessungswert

kA	80
kA	80
kA	120
kA	120

Anschlüsse

Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis		sonstige
anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hauptkontakte		
• eindrätig oder mehrdrätig / minimal	mm ²	1,5
• eindrätig oder mehrdrätig / maximal	mm ²	50
• feindrätig / mit Aderendbearbeitung / minimal	mm ²	1,5
• feindrätig / mit Aderendbearbeitung / maximal	mm ²	35
• mehrdrätig / minimal	mm ²	1,5
• mehrdrätig / maximal	mm ²	50
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss		
• minimal	N·m	3,5
• maximal	N·m	4
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis		Rahmenklemme

Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	211,4
Breite	mm	88,8
Tiefe	mm	127,6
Einbaulage		horizontal/vertikal
Befestigungsart		Sammelschiene
Befestigungsart		
• Bodenmontage		Nein
• Frontmontage		Nein
• Frontmontage mit 4-Loch Befestigung		Nein
• Frontmontage mit Zentralbefestigung		Nein
• Schienen-Montage		Ja
Schienenmittenabstand	mm	40
Nettogewicht	kg	0,82

Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad		3
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb / minimal	°C	-25
• während Betrieb / maximal	°C	55

- während Lagerung / minimal
- während Lagerung / maximal

°C	-50
°C	80

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

Q
Q

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen



CCC



UL



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[n](#)

Schiffbau



DNV



GL



LRS

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/3NP11231BB20>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NP11231BB20/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3NP11231BB20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

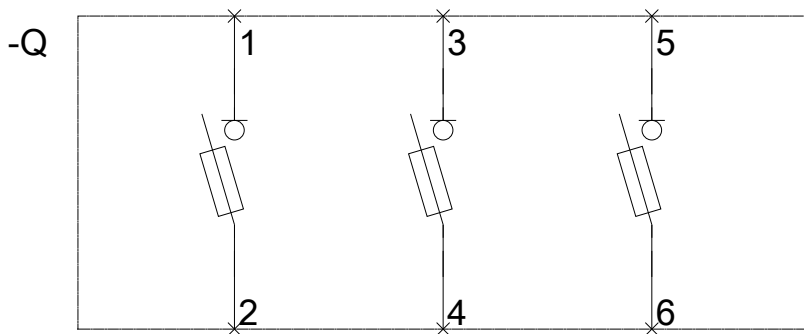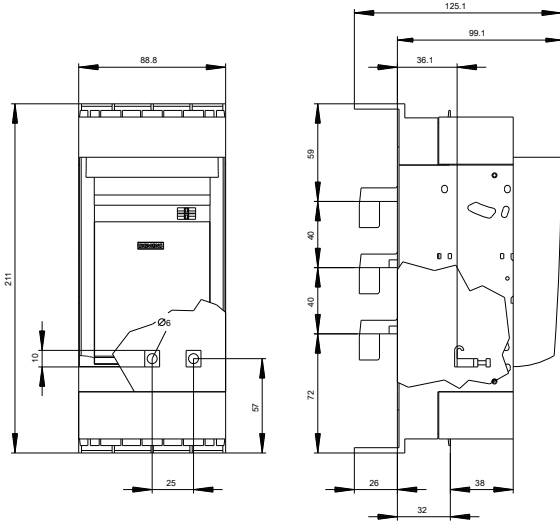

letzte Änderung:

02.06.2016