



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Produktinformation STAK 3 N grau/grey

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Powersteckverbinder (ST-Serie):Leitungsdose:STAK 3 N grau/grey

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256261-24351-24352-35733/de/conf/uistate>

Name		STAK 3 N grau/grey
		
		Leitungsdose mit Zugentlastung
Lieferinformationen		
Lieferstatus	bestellbar	
Produktbeschreibung		
Beschreibung	Leitungsdose mit Zugentlastung	
Typ	STAK 3 N grau/grey	
Bestell-Nr.	932 140-106	
Kontaktart	gefederte Buchse	
Polzahl	3 + PE	
Leitungsverschraubung	PG 11	
Leitungsdurchmesser	6 mm bis 10 mm	
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²	
Gehäusefarbe	grau	
Kontaktträgerfarbe	schwarz	
Technische Daten		
Stiftdurchmesser	2 mm	
Bemessungsspannung	AC 400 V / DC 250 V	
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 16 A	
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm	
Anschlußart	schrauben	
Werkstoff		
Kontaktmaterial	Cu Zn	
Kontaktoberflächenmaterial	Sn	
Kontaktträgermaterial	PA	
Gehäusematerial	PA	
Umgebungsbedingungen		
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54	
Verschmutzungsgrad	3	
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C	
Brennbarkeitsklassen		
Gehäuse	UL 94 HB	
Kontaktträger	UL 94 V-0	
Zulassungen		
UL	UL	
VDE	VDE	
SEV	SEV	
Verpackungseinheit		
Verpackungseinheit	100 Stück	
Lieferumfang bzw. Zubehör		
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 3, Bestell-Nr. 732 045-001	



HIRSCHMANN


A Belden Brand

Industrial Connecting Solutions: Rechteck Steckverbinder: Powersteckverbinder (ST-Serie): Leitungsdose: STAK 3 N grau/grey

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256261-24351-24352-35733/de/conf/ui/state>

Bilder

Zeichnung

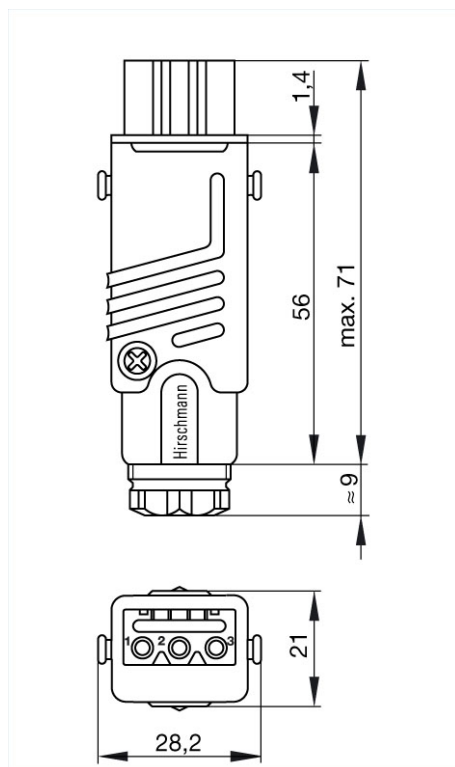

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.