


## Kabelbrücke MIDI


- Material: Unterteil Polyurethan (schwarz) / Oberteil Polyethylen (gelb)
- 5 Kabelkanäle: B = 34mm / H = 36mm
- Abmessungen: 870 x 542 x 52mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 13kg
- Belastung: bis 5 t / 400 cm<sup>2</sup>
- Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102 – B2



72205

## Kabelbrücke MIDI - rollstuhlgerecht

- Material: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
- 5 Kabelkanäle: B = 34mm / H = 38mm
- Abmessungen: 1000 x 1185 x 54mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 30,4kg
- Belastung: bis 5 t / 25 x 30 cm
- Feuerbeständigkeit: gemäß DIN 4102/EN 13501-1 – B2
- bestehend aus: Mittelteil + 2x Seitenteil
- vollständig kompatibel mit Kabelbrücke MIDI (notwendiges Zubehör Adapterset)

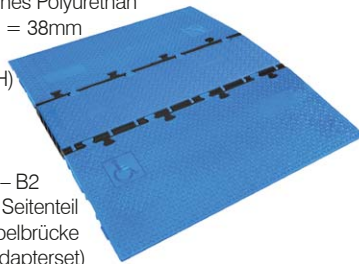

142897

**Adapterset** - zur Verbindung mit Kabelbrücke MIDI  
Set bestehend aus 4x Adapter (= 2 Paar L+R)



136817

## Steckverbindungen

Vollgummi-Schutzkontakt-Stecker 16A 230V IP44



10735

Vollgummi-Schutzkontakt-Kupplung 16A 230V IP44



10930

Vollgummi-Dreifach-Schutzkontakt-Kupplung 16A 230V IP44



11288

Einbau-Schutzkontakt-Steckdose 16A 230V IP54



11212

Schutzkontakt-Stecker wasserdicht 16A 230V IP68



120224

Schutzkontakt-Kupplung wasserdicht 16A 230V IP68



124405

Einbau-Schutzkontakt-Steckdose 16A 230V IP68



134287

Vollgummi-CEE-Stecker 3x16A 230V IP44



10870

Vollgummi-CEE-Kupplung 3x16A 230V IP44



10878

Vollgummi-CEE-Stecker 5x16A 400V IP44



11090

Vollgummi-CEE-Kupplung 5x16A 400V IP44



11098

Vollgummi-CEE-Stecker 5x32A 400V IP44



11141

Vollgummi-CEE-Kupplung 5x32A 400V IP44



11151

Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 24V IP44



10949

Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 24V IP44



10952

Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 42V IP44



11515

Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 42V IP44



11516