

Unterspannungsauslöser DC 110V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten		
Schaltfunktion / ansprechverzögert/sofort schaltend		Nein
Spannungsart / zur Betätigung		DC
Steuerstromkreis		
Steuerspeisespannung		
• bei DC / Bemessungswert / minimal	V	110
• bei DC / Bemessungswert / maximal	V	110
Eignung		
Eignung zur Integration		
• Motorschutzschalter		Nein
• Überlastrelais		Nein
Eignung zur Verwendung		
• Lastschalter		Nein
• Leistungsschalter		Nein
Anzahl		
Anzahl der Öffner		0

Anzahl der Schließer		0
Anzahl der Wechsler		0

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
---	------------------

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5ST3041>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3041/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5ST3041


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

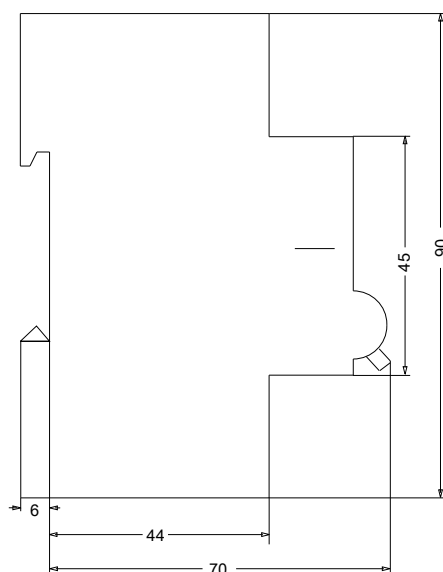

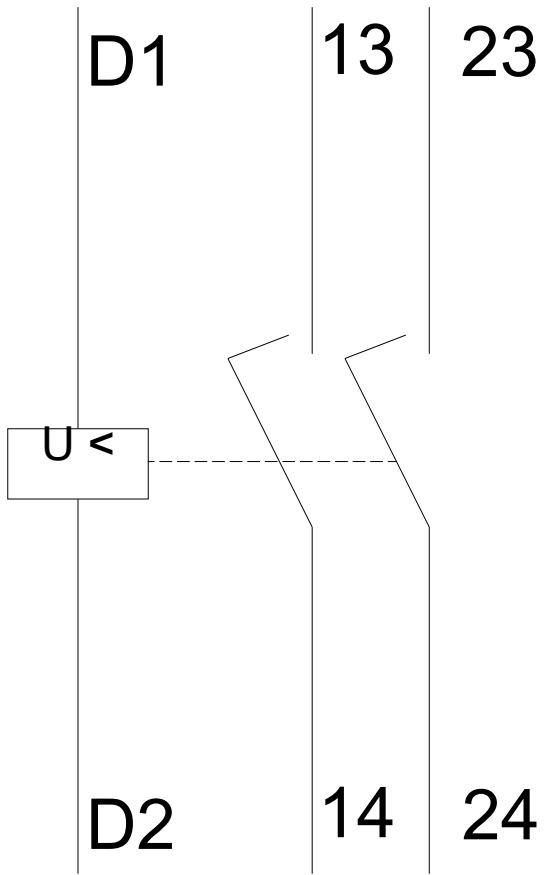

letzte Änderung:

13.09.2016