


Kabelverschraubungen Progress® Messing

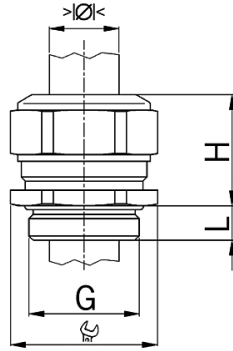

- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtung:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Zugentlastung:** Ausführung B nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68 (bis 10 bar)
- **Weitere Schutzart:** IP 69K

- Progress MS
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

- **Gewinde:** M12x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 5.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 6.5 mm
- **Schlüsselweite:** 15 mm
- **Masswert H:** 17 mm
- **Gewindelänge L:** 5 mm
- **UL - Klemmbereich:** 6.5-6.5 mm
- 1 = Metrisches Regelgewinde

Art.-Nr.: 1060.12.065

- **E-No.:** 121 077 318
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 12,400 G
- **Einzel-Volumen:** 0,009 L
- **EAN:** 7611614105185

AGRO AG | A KAISER COMPANY

Korbackerweg 7 · CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41 (0)62 889 47 47 · Fax +41 (0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

 **AGRO**

- ETIM40: EC000441