


SKEO Q LED

WAND- UND DECKENANBAU-  
LEUCHTEN, QUADRATISCH

## GEBÄUDENAHE MÖGLICHKEITEN IM QUADRAT

- Dank geradliniger Formensprache fügen sich die Leuchten perfekt in die Gebäudeumgebung ein – und setzen dabei attraktive Akzente
- Trotz durch hochwertiges Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und mit IP65 zuverlässig auch rauen Wetterbedingungen
- Funktionale Leuchtenfamilie ermöglicht es, den gesamten gebäudenahen Bereich in einer einheitlichen Designsprache zu beleuchten

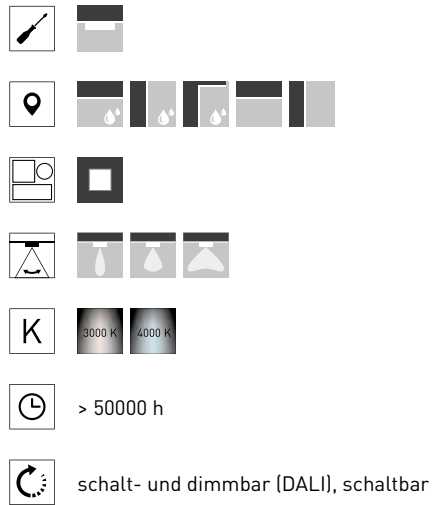



Vielfalt an Abstrahlcharakteristika



Glas satiniert oder transparent





## Kubische LED-Deckenanbauleuchten in Baugröße D1



CE IP65

| Bezeichnung   | TOC       | ...ET |        | W | ≈kg |
|---|-----------|-------|--------|---|-----|
| LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung |           |       |        |   |     |
| Skeo Q D1 GS RB13R/400-730...   | 69 274... | ...40 | 400 lm | 8 | 0,9 |
| Skeo Q D1 GS RB13R/450-740...   | 69 275... | ...40 | 450 lm | 8 | 0,9 |
| Skeo Q D1 GT RB14R/550-730...   | 69 268... | ...40 | 550 lm | 8 | 0,9 |
| Skeo Q D1 GT RB14R/600-740...   | 69 269... | ...40 | 600 lm | 8 | 0,9 |




## Kubische LED-Deckenanbauleuchten in Baugröße D2




CE IP65

| Bezeichnung   | TOC       | ...ETDD |         | W  | ≈kg |
|---|-----------|---------|---------|----|-----|
| LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung |           |         |         |    |     |
| Skeo Q-D2 GS RB12R/2500-830...  | 73 186... | ...51   | 2550 lm | 27 | 2,7 |
| Skeo Q-D2 GS RB12R/2600-840...  | 73 187... | ...51   | 2650 lm | 27 | 2,7 |
| Skeo Q-D2 GS RB14R/2800-830...  | 73 184... | ...51   | 2750 lm | 27 | 2,7 |
| Skeo Q-D2 GS RB14R/2900-840...  | 73 185... | ...51   | 2860 lm | 27 | 2,7 |



## Kubische LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W1



⊕ CE IP65

| Bezeichnung   | TOC       | ...ET |  | W | =kg |
|---|-----------|-------|---|---|-----|
| LED, mit asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung           |           |       |   |   |     |
| Skeo Q W1-D GT AM4R/20-830...   | 69 258... | ...40 | 20 lm   | 4 | 0,8 |
| Skeo Q W1-D GT AM4R/20-840...   | 69 263... | ...40 | 20 lm   | 4 | 0,8 |
| LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung |           |       |   |   |     |
| Skeo Q W1-D GS RB9R/200-730...  | 69 270... | ...40 | 200 lm  | 8 | 0,8 |
| Skeo Q W1-D GS RB9R/200-740...  | 69 272... | ...40 | 200 lm  | 8 | 0,8 |
| Skeo Q W1-D GT RB9R/100-840...  | 69 266... | ...40 | 100 lm  | 4 | 0,8 |
| Skeo Q W1-D GT RB9R/90-830...   | 69 261... | ...40 | 90 lm   | 4 | 0,8 |



## Kubische LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W1, direkt-indirekt strahlend




⊕ CE IP65



| Bezeichnung  | TOC       | ...ET | ☀      | W | ≈kg |
|--|-----------|-------|--------|---|-----|
| LED, mit rotationssymmetrisch breit / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung |           |       |        |   |     |
| <b>Skeo Q W1-DI GS RB9R-RB9R/400-730...</b>  | 69 271... | ...40 | 400 lm | 8 | 0,8 |
| <b>Skeo Q W1-DI GS RB9R-RB9R/400-740...</b>  | 69 273... | ...40 | 400 lm | 8 | 0,8 |
| <b>Skeo Q W1-DI GT RB9R-RB9R/180-830...</b>  | 69 262... | ...40 | 180 lm | 6 | 0,8 |
| <b>Skeo Q W1-DI GT RB9R-RB9R/200-840 ...</b>   | 69 267... | ...40 | 200 lm | 6 | 0,8 |
| LED, mit asymmetrisch eng / asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung                     |           |       |        |   |     |
| <b>Skeo Q W1-DI GT AM4R-AM4R/40-830...</b>   | 69 259... | ...40 | 40 lm  | 6 | 0,8 |
| <b>Skeo Q W1-DI GT AM4R-AM4R/40-840...</b>   | 69 264... | ...40 | 40 lm  | 6 | 0,8 |
| LED, mit asymmetrisch eng / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung           |           |       |        |   |     |
| <b>Skeo Q W1-DI GT AM4R-RB9R/100-830...</b>  | 69 260... | ...40 | 100 lm | 6 | 0,8 |
| <b>Skeo Q W1-DI GT AM4R-RB9R/120-840...</b>  | 69 265... | ...40 | 120 lm | 6 | 0,8 |


## Kubische LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W2



| Bezeichnung   | TOC       | ...ETDD |  | W  | =kg |
|---|-----------|---------|---|----|-----|
| LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung         |           |         |   |    |     |
| <b>Skeo Q W2 GT AB19R/760-830...</b>                                  | 72 330... | ...51   | 760 lm  | 19 | 2,8 |
| <b>Skeo Q-W2 GT AB19R/800-840...</b>                                  | 73 180... | ...51   | 790 lm  | 19 | 2,7 |
| LED, mit asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung           |           |         |   |    |     |
| <b>Skeo Q W2 GT AE2R/70-830...</b>                                    | 72 327... | ...51   | 70 lm   | 9  | 2,8 |
| <b>Skeo Q-W2 GT AE2R/70-840...</b>                                    | 73 177... | ...51   | 73 lm   | 9  | 2,8 |
| LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung |           |         |   |    |     |
| <b>Skeo Q W2 GS RB18R/450-830...</b>                                  | 72 332... | ...51   | 450 lm  | 19 | 2,7 |
| <b>Skeo Q-W2 GS RB18R/500-840...</b>                                  | 73 182... | ...51   | 900 lm  | 32 | 2,8 |

## Kubische LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W2, direkt-indirekt strahlend



| Bezeichnung  | TOC       | ...ETDD |  | W  | ≈kg |
|--|-----------|---------|---|----|-----|
| LED, mit rotationssymmetrisch breit / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung |           |         |   |    |     |
| <b>Skeo Q-W2 GS RB18R-RB18R/900-830...</b>   | 72 333... | ...51   | 470 lm  | 19 | 2,7 |
| <b>Skeo Q-W2 GS RB18R-RB18R/950-840...</b>   | 73 183... | ...51   | 935 lm  | 32 | 2,8 |
| LED, mit asymmetrisch breit / asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung                 |           |         |   |    |     |
| <b>Skeo Q W2 GT AB19R-AB19R/1520-830...</b>  | 72 331... | ...51   | 1520 lm   | 32 | 2,7 |
| <b>Skeo Q-W2 GT AB19R-AB19R/1600-840...</b>  | 73 181... | ...51   | 1580 lm   | 32 | 2,8 |
| LED, mit asymmetrisch eng / asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung                   |           |         |   |    |     |
| <b>Skeo Q W2 GT AE2R-AB19R/820-830...</b>  | 72 329... | ...51   | 70/760  | 25 | 2,8 |
| <b>Skeo Q-W2 GT AE2R-AB19R/860-840...</b>  | 73 179... | ...51   | 73/790  | 25 | 2,8 |
| LED, mit asymmetrisch eng / asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung                     |           |         |   |    |     |
| <b>Skeo Q W2 GT AE2R-AE2R/140-830...</b>   | 72 328... | ...51   | 140 lm  | 15 | 2,8 |
| <b>Skeo Q-W2 GT AE2R-AE2R/290-840...</b>   | 73 178... | ...51   | 290 lm  | 15 | 2,8 |