


Verfügbarkeit : Lieferbar

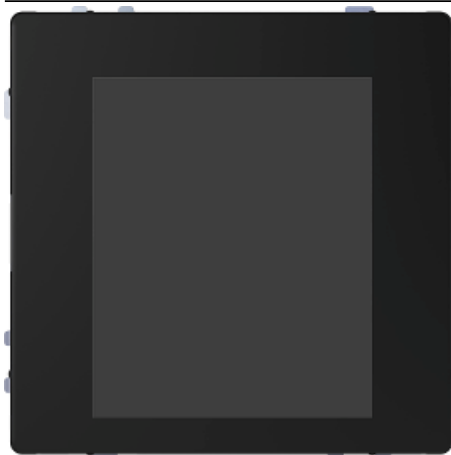

### Hauptmerkmale

Produktserie	KNX
Baureihe	KNX
Sichtblendenbezeichnung	System Design D-Life
Produkt oder Komponententyp	Raum-Controller
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralabdeckungsplatte
Bus Typ	KNX
Farbton	Schwarz

### Zusatzmerkmale



Befestigungsart	Mit 2 Schrauben
Gehäusevariante	Einbaugeschütz
Funktion verfügbar	<p>Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche</p> <p>Szenenaufzur</p> <p>Flanken mit 2-Byte-Telegrammen.</p> <p>Ausgang: EIN/AUSSchalten</p> <p>8-Bit-Schieberegler</p> <p>Sollwertverschiebung</p> <p>Ventilschutzfunktion</p> <p>Näherungsfunktion: für das Displaytaste und den Startbildschirm</p> <p>Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt</p> <p>Meldefunktion</p> <p>Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen.</p> <p>Hintergrundbeleuchtung</p> <p>Jalousiesteuerung</p> <p>Szene speichern</p> <p>Bildschirmschoner</p> <p>Gestenfunktion: das Gerät erkennt eine Geste</p> <p>Integrierter Raumtemperaturregler</p> <p>Reglertyp: schaltende PI-Regelung (PWM)</p> <p>Reglertyp: 2-Punkt-Regler</p> <p>Reinigungsmodus</p> <p>Reglertyp: stetige PI-Regelung</p> <p>Ausgang: stetig im Bereich 0...100 %</p> <p>Betriebsarten</p>

	Lüftersteuerung Raum-Controller mit 32 Funktionen Schalten, Umschalten, Dimmen
Displaytyp	Farb-TFT-Display
Betätigungsart	Touchscreen
Mechanische Robustheit	Mit optionalem Diebstahl- oder Demontageschutz
Material	Kunststoff
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	30 mm
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude

## Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

## Nachhaltigkeit

ROHS	Wird nicht konform sein Wird nicht konform sein
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Verfügbar  Entsorgungshandbuch