



Aura Alpina

Die ideale Flur- und Treppenhauseuchte

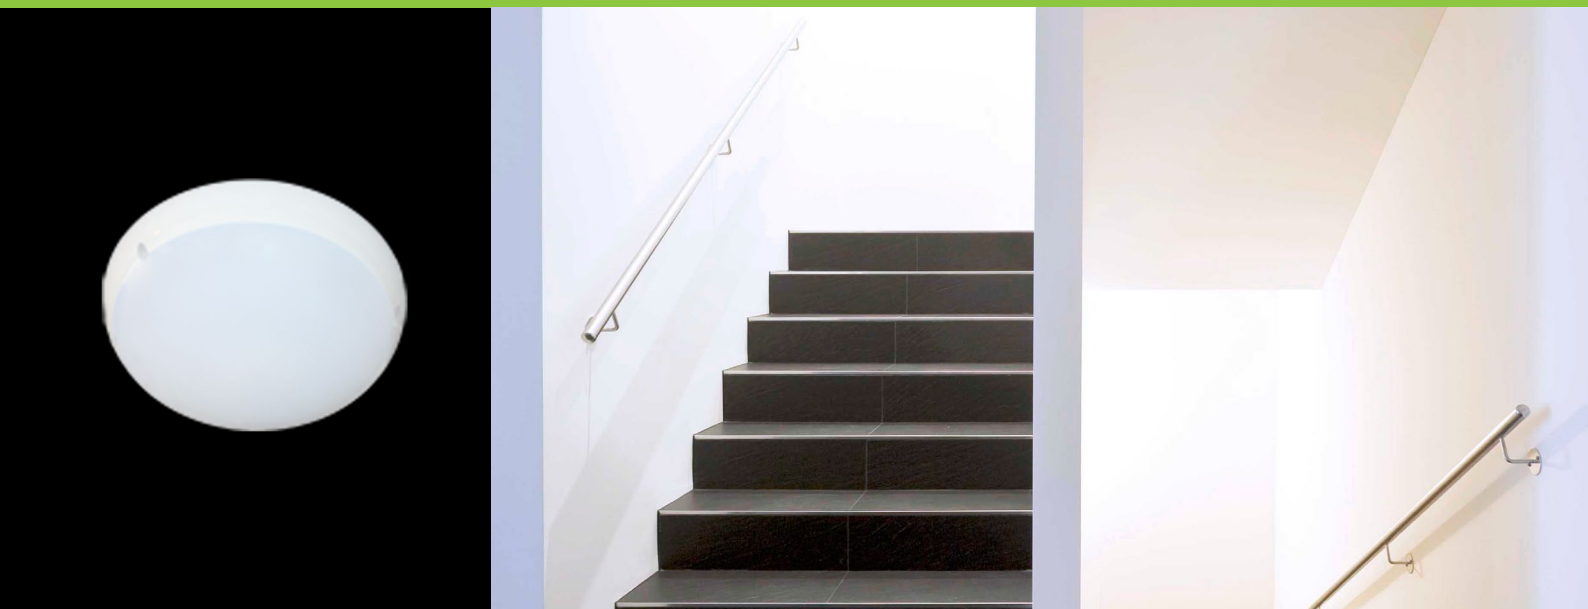

Aura Alpina ist die perfekte Lösung zur Wand- und Deckenmontage in Treppenhäusern, Büros und Fluren. Die LED-Technik ermöglicht eine schnelle Einschaltzeit unabhängig von der Umgebungstemperatur.

Diese Leuchte ist mit einem Bewegungssensor (HF-Technik) ausgestattet, der die Leuchte bei Bewegungserkennung sofort mit voller Leistung einschaltet. Wird keine Bewegung mehr vom Sensor erfasst, so bleibt die Leuchte für die eingestellte Nachlaufzeit noch eingeschaltet. Danach schaltet sie aus oder dimmt auf einen der eingestellten Grundwerte herunter. Zusätzlich bewirkt die eingebaute Lux-Kontrolle, dass die Leuchte nicht einschaltet solange ausreichend Licht (Wert einstellbar) vorhanden ist. Diese Funktion kann auch deaktiviert werden, so dass die Leuchte nur ein- und ausschaltet.

Aura Alpina ist einfach zu installieren und bietet große Flexibilität hinsichtlich der benötigten Einstellungen. Somit sorgt sie für ein Gefühl von Sicherheit, indem sie das richtige Licht zur richtigen Zeit liefert.

- **Sofortiges Einschalten mit voller Leistung bei Bewegungserkennung**
- **Schaltet automatisch mit 10, 20 oder 30% der vollen Lichtleistung ein, wenn das Umgebungslicht unter 100 oder 200lx (frei wählbar) liegt oder Ein-/Ausfunktion**
- **Lux-Kontrolle verhindert unerwünschten Betrieb**
- **Batterie-Pack für 3 Stunden Notstrombetrieb**
- **Master-Slave-Ausführungen, max. 5 Slaves pro Master**
- **Eingebauter nicht sichtbarer Bewegungssensor**
- **Einfache Einstellung von Zeitverzögerung, Reichweite, Empfindlichkeit, Lux und Grundlichtlevel**
- **Schlagfestes Polycarbonat, IK09 und IP65**
- **Austauschbares LED Modul**
- **5 Jahre Garantie**

IP65



LED





ANWENDUNGEN: Treppenhäuser, Flure, Büros, Warteräume.

MATERIAL: Schlagfestes Polycarbonat. IK09 und IP65.

INSTALLATION UND

ANSCHLUSS: Wand- und Deckenmontage auch auf unebenen Oberflächen möglich. Kabeleinführung von hinten oder über Knock-Outs an den Seiten.

KOMPONENTEN: Alle Komponenten sind modular mit Kabelbaum verbunden. LED-Modul ist austauschbar, wenn gewünscht.

TECHNISCHE DATEN: IP65, 220-240V/ AC 50Hz. IK09. Durchmesser: 360 x 107 mm. Batterie-Pack gewährleistet einen 3-stündigen Notstrombetrieb bei Netzausfall. CE.

	TYP	SYSTEM-LEISTUNG	LICHT-STROM (lm)	LICHT-AUSBEUTE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKEL NR.
MODELLE	IQ-4455M Sensor LED Lampen Master, 3000K	23 W	1680	73	1,8	465208
	IQ-4455M-4K Sensor LED Lampen Master, 4000K	23 W	1750	76	1,8	465211
	IQ-4455MB Sensor LED Lampen Master mit Batterie, 3000K	23 W	1680	73	1,9	465210
	IQ-4455MB-4K Sensor LED Lampen Master mit Batterie, 4000K	23 W	1750	76	1,9	465213
	IQ-4455S LED Lampen Slave, 3000K	23 W	1680	73	1,7	465209
	IQ-4455S- LED Lampen Slave, 4000K	23 W	1750	76	1,7	465212

