

Half-Dome

the Design-Tower



Kompakt





OPTISCH-AKUSTISCHES LED-SIGNALSÄULENSYSTEM IN HALBRUNDER BAUFORM

- modernes Design-Signalsäulenkonzept
- vorkonfigurierte oder individuelle Säulenkonfiguration verfügbar
- unterschiedliche Gehäusefarben: Grau, Chrom oder Schwarz
- Modelle von zwei bis fünf Leuchten erhältlich



OPTIONALER PIEZO-SUMMER

- optional durch Zweitton-Summer mit regelbarer Lautstärke erweiterbar
- Dauer- und Pulston, 70–90 dB



SEHR GUTE SIGNALISIERUNG

- ausgeprägte Kalottenverrippung mit zusätzlicher Verspiegelung
- vom jedem Betrachtungswinkel über 180°



MODERNE LED-TECHNIK

- Lichtfunktionen LED-Dauer- oder LED-Blinklicht
- vibrations- und schockbeständig, wartungsfrei und langlebig

FÜR INDUSTRIELLE UND UNIVERSELLE GEBÄUDETECHNIK-ANWENDUNGEN

- hohe Schutzart IP 65
- UL-Zertifizierung für weltweite Anwendungen (UL type 4/4X/13)



Half-Dome kompakte Signalsäule



Kompakt

- LED Signalsäulensystem in halbrunder Bauform
- Dauer- oder Blinklicht für jede Position frei wählbar
- 6 Kalottenfarben, 3 Gehäusefarben
- ausgeprägte Kalottenstruktur mit verspiegeltem Reflektor
- optimale Signalisierung vom jedem Betrachtungswinkel
- Piezosummer Dauer- und Pulston optional erhältlich
- fertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Konfiguration von 2-5 Positionen erhältlich
- für universelle Anwendungen in der Industrie oder Gebäudetechnik
- SPS tauglich
- hohe Schutzart IP65, UL type 4/4X/13

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 90 mm, ABS und Polycarbonat chrom, schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 7035) chrom, schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 7035)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	Wandmontage
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht
Leuchtmittel	LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	Blinklicht 2 Hz
Tonart	Dauerton oder Pulston
Lautstärke	70-90 dB
Tonfrequenz	2.500 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 100.000 h
Anzahl möglicher Module	max 5 + Ton
Betriebstemperatur	-25 °C / +50 °C
Schutzart	IP65 & UL Type 4/4x/13
Gewicht	2 Module: 273 g / 3 Module: 319 g / 4 Module: 376 g / 5 Module: 419 g



Half-Dome



Artikel-Nr.: HD90-Q01
Farben: rot-orange
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q02
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q07
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q1036
Farben: rot-gelb-grün-blau-klar
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q1039
Farben: rot-gelb-grün-klar
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q11
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q12
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q17
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q21
Farben: rot-orange
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q22
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q27
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q31
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC

Half-Dome



Artikel-Nr.: HD90-Q32
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q34
Farben: rot-orange-grün-klar
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q35
Farben: rot-orange-grün-blau-klar
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q36
Farben: rot-orange-grün-blau-klar
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q37
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q39
Farben: rot-gelb-grün-blau
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q41
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q42
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q47
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q51
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q52
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q57
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 230-240 V AC



Kompakt

Half-Dome



Artikel-Nr.: HD90-Q61
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q62
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q67
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q71
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q72
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q77
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q81
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q82
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q87
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: grau
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q91
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q92
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q951
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 24 V AC/DC

Half-Dome



Artikel-Nr.: HD90-Q952
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q957
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q97
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: chrom
Nennspannung: 24 V AC/DC



Artikel-Nr.: HD90-Q991
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 230-240 V AC



Artikel-Nr.: HD90-Q992
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 230-240 V AC




Artikel-Nr.: HD90-Q997
Farben: rot-gelb-grün
Funktion: LED Dauerlicht,
 Summer Dauer- oder Pulston
Gehäusefarbe: schwarz
Nennspannung: 230-240 V AC







Kompakt

Half-Dome

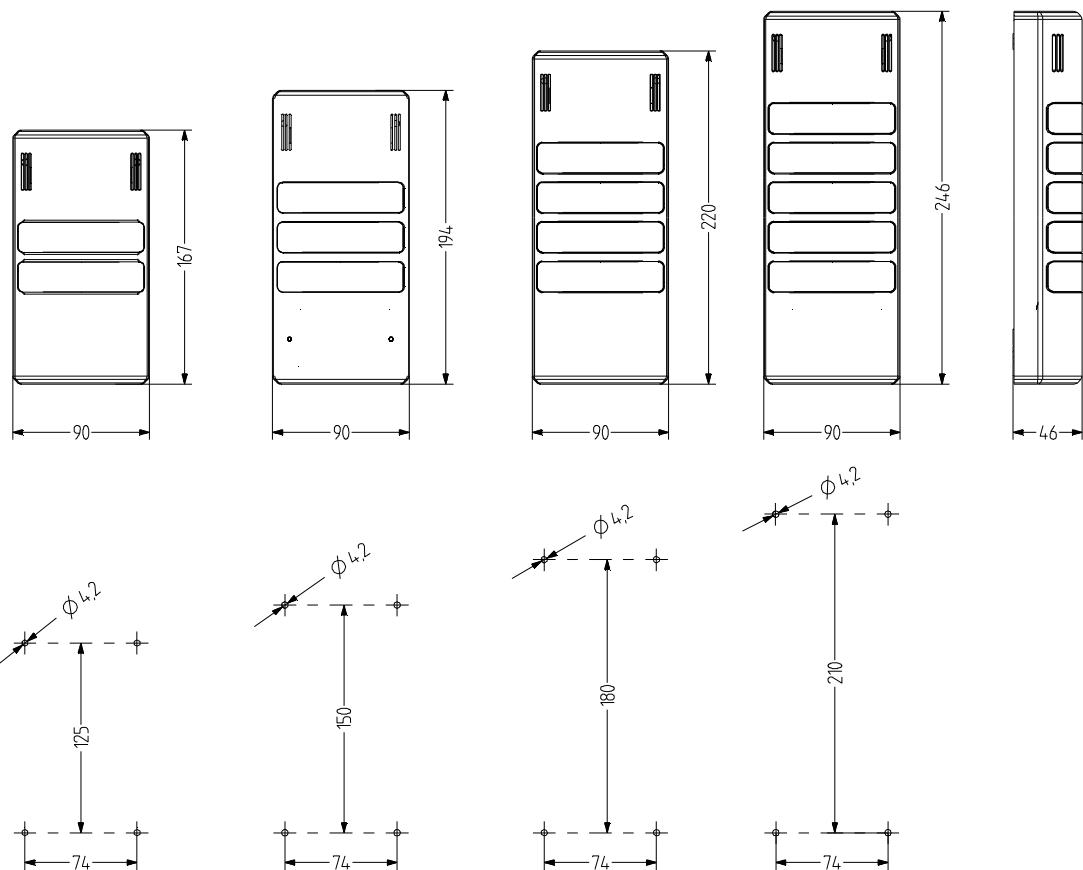

Half-Dome

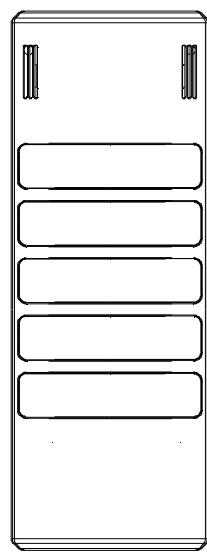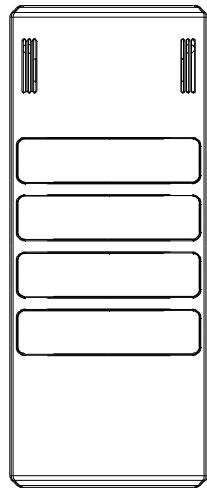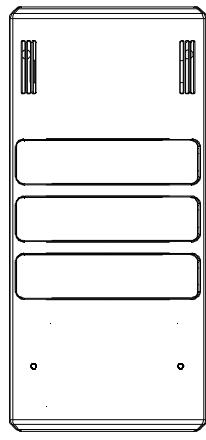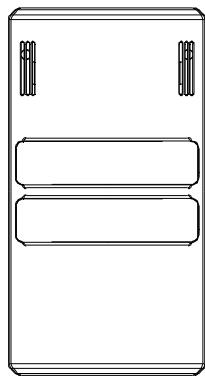

Kompakt

Half-Dome


ARTIKELNUMMERNLOGIK

Eine Artikelnummer für Half-Dome beginnt immer mit „HD“. Wählen Sie aus jeder Kategorie ihre gewünschte Konfiguration und tragen diese in die nummerierten Kästchen ein.

Eine Konfiguration für ein Modul besteht immer aus 2 Teilen. Einmal die Modularart (a) und die Kalottenfarbe (b).

Eine Artikelnummer könnte zum Beispiel lauten:

HD C 24 L6 B7 L2 B5 L4 DZ

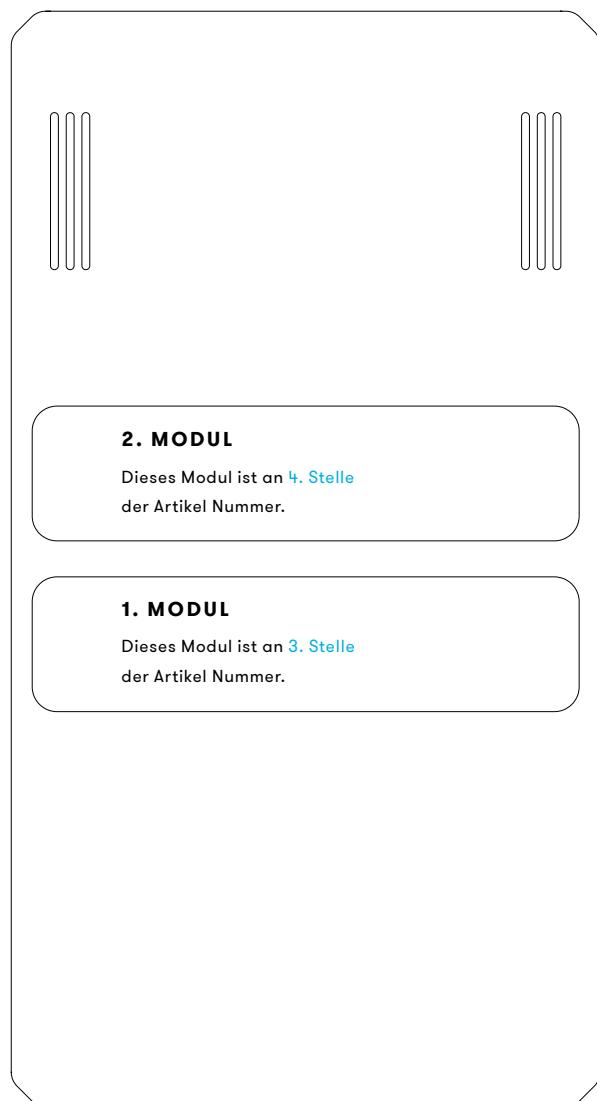

GEHÄUSEFARBE (1)

grau	G
chrom	C
schwarz	B

NENNSPANNUNG (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	20

MODULE (3-8)

Modularart (a)

HLL	LED Dauerlicht	L
HLB	LED Blinklicht	B
HDZ	Piezo Summer, Dauer- und Pulston, 70-90 dB	DZ

Kalottenfarbe (b)

orange	1
rot	2
klar	4
blau	5
grün	6
gelb	7

