

Kabelrinne MKS




MKS 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Verbindungsstücke sind anteilig separat zu bestellen.

Typ	Breite mm	Blech- stärke mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
MKS 610 VA4301	100	1	3	173,700	6056016
MKS 620 VA4301	200	1	3	239,000	6056024
MKS 630 VA4301	300	1	3	305,000	6056040
MKS 640 VA4301	400	1	3	403,330	6056059
MKS 650 VA4301	500	1	3	435,000	6056075
MKS 660 VA4301	600	1	3	500,000	6056083

V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

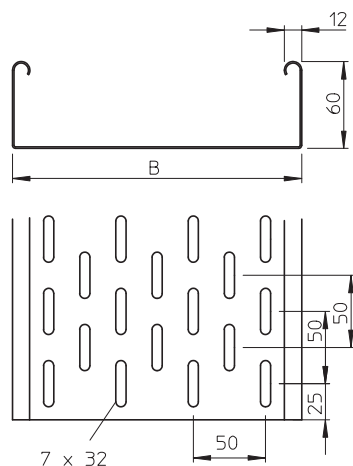


Typ	Länge mm	Maß B mm	Nutz- quer- schnitt cm²
MKS 610 VA4301	3000	100	58
MKS 620 VA4301	3000	200	118
MKS 630 VA4301	3000	300	178
MKS 640 VA4301	3000	400	238
MKS 650 VA4301	3000	500	298
MKS 660 VA4301	3000	600	358

Belastung

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
MKS 610 VA4301	1,5	1	0,5
MKS 620 VA4301	1,5	1	0,5
MKS 630 VA4301	1,5	1	0,5
MKS 640 VA4301	1,5	1	0,5
MKS 650 VA4301	1,5	1	0,5
MKS 660 VA4301	1,5	1	0,5

Belastungsdiagramm Kabelrinne MKS 60 VA

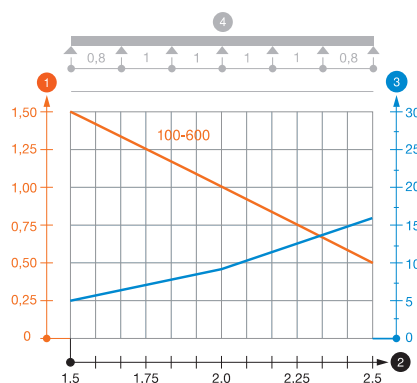

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite