

Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System

eloSTOR exclusive

VEH 50/8 exclusive bis VEH 120/8 exclusive



Besondere Merkmale

- Energieoptimierter Betrieb dank intelligenter SmartControl-Energiesparfunktion mit drei Komfortstufen (Eco, Normal, Comfort). Zeitnahe Aufheizung anhand erlernter Nutzergewohnheiten.
- Temperatur- und Funktionseinstellung über LC-Display und 4-Tastenmenü
- Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung
- Frostschutzfunktion
- Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf
- Gradgenau einstellbarer Verbrühschutz sowie aktivierbare Tastensperre
- Drucklose und druckfeste Anwendung möglich


Ausstattung

- LC-Display sowie vier Bedientasten
- Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
- Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer
- Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung und Magnesium-Schutzanode
- Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung
- Variable Geräteaufhängung ermöglicht Montage an bestehenden Bohrlöchern selbst bei Fremd-Gerätevarianten

Bezeichnung		VEH 50/8 exclusive	VEH 80/8 exclusive	VEH 100/8 exclusive	VEH 120/8 exclusive
Bestell-Nr.		0010019874	0010019875	0010019876	0010019877
Technische Daten					
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz					
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz η_{wh}	%	39	41	39	37
Zapfprofil		M	M	L	L
Speichernenninhalt	l	50	80	100	120
Zul. Betriebsdruck	bar	6	6	6	6
Heizleistung	kW	6,0	6,0	6,0	6,0
Bereitschaftswärmeverlust Speicher	kWh/24h	0,6	0,8	0,93	1,06
Elektr. Leistungsaufnahme bei Einkreis, 1/N/PE ~ 230V/50Hz, Min	kW	2	2	2	2
Elektr. Leistungsaufnahme bei Zweikreis, 3/N/PE ~ 400V/50Hz, Max	kW	6	6	6	6
Elektrischer Anschluss		Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Schutzart		IP 25 D	IP 25 D	IP 25 D	IP 25 D
Kalt-/Warmwasseranschluss		R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 1/2
Höhe	mm	678	916	1082	1248
Breite	mm	504	504	504	504
Tiefe	mm	450	450	450	450
Gewicht (leer)	kg	30	50	60	65
Gewicht (befüllt)	kg	80	130	160	185

Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System

eloSTOR exclusive
VEH 50/8 exclusive bis VEH 120/8 exclusive

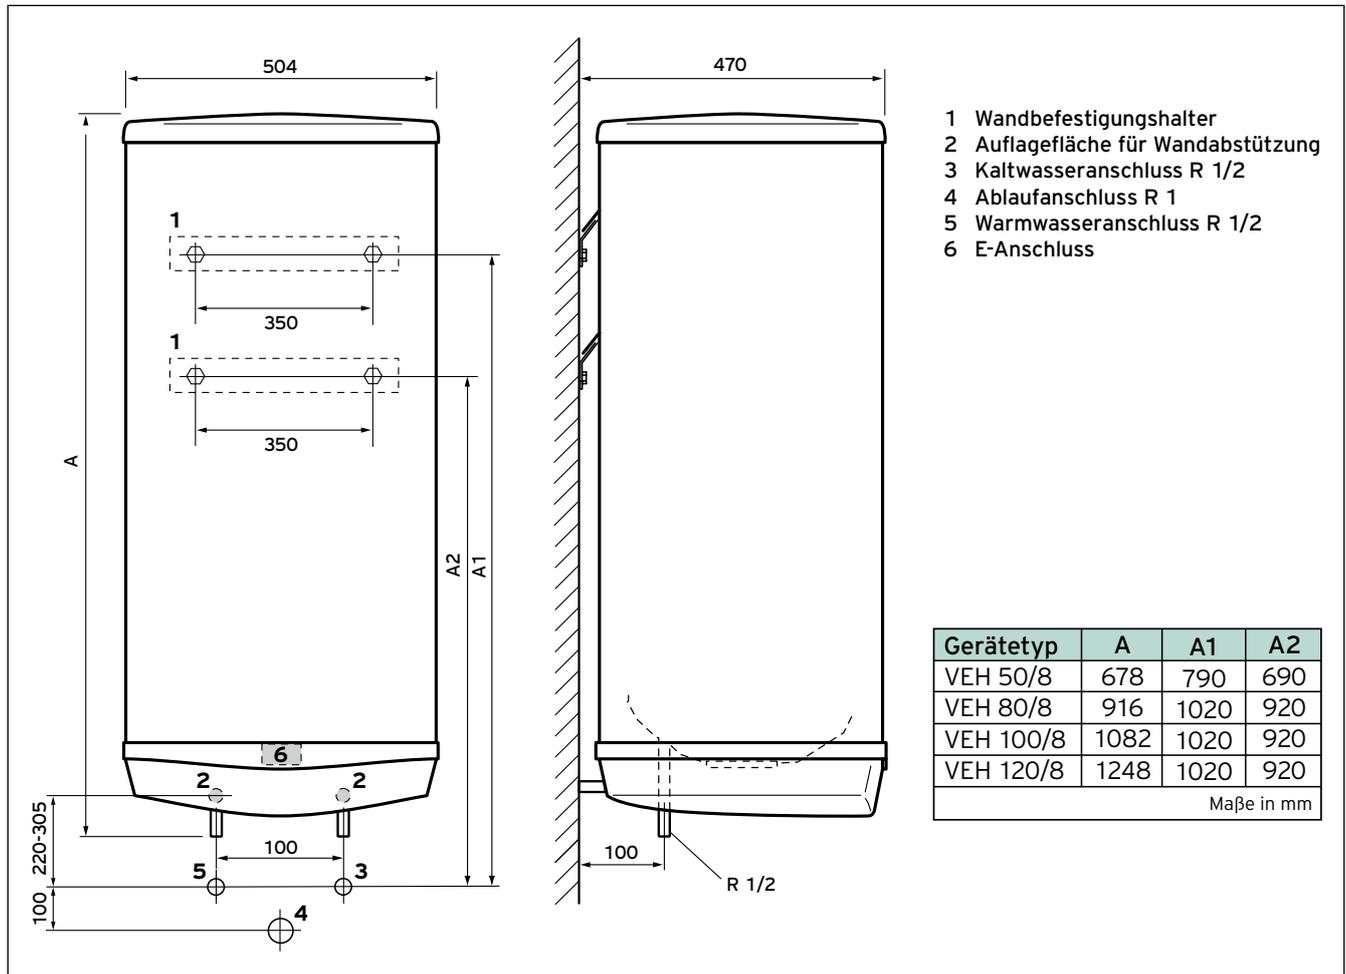

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.		
	Sicherheitsgruppe und Rohrgarnitur R 1/2, Unterputzinstallation für Netzüberdruck unter 6 bar bestehend aus: Membran-Sicherheitsventil (baumustergeprüft, 6 bar) mit Prüfstopfen für Manometer, Ventilblock mit Absperrventil, Rückschlagventil mit Prüfeinrichtung, Ablauftrichter und Verbindungsrohr. Schallschutzzeichen PA-IX 1261/I	0020174068		
	Sicherheitsgruppe mit Druckminderer und Rohrgarnitur R 1/2, Unterputzinstallation für Netzüberdruck über 6 bar bis 12 bar bestehend aus: Druckminderventil mit ausschraubbarem Schmutzfänger, Membran-Sicherheitsventil (baumustergeprüft, 6 bar) mit Prüfstopfen für Manometer, Ventilblock mit Absperrventil, Rückschlagventil mit Prüfeinrichtung, Ablauftrichter und Verbindungsrohr. Schallschutzzeichen PA-IX 1261/Ir.	0020174067		

unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Ausgabe Juni 2017

Vaillant Group Austria GmbH

Clemens-Holzmeister-Straße 6, 1100 Wien ■ Telefon 05 7050 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at