


Eine saubere Lösung:

Staub und Schmutz ausblasen

DRUCKLUFT 67 SUPER in Verbindung mit dem flexiblen Sprühschlauch ist besonders geeignet zum Reinigen schwer zugänglicher Stellen. Aufgrund seiner DEKRA-geprüften absoluten Unbrennbarkeit ist dieses Spray auch für die Anwendung unter Spannung geeignet.

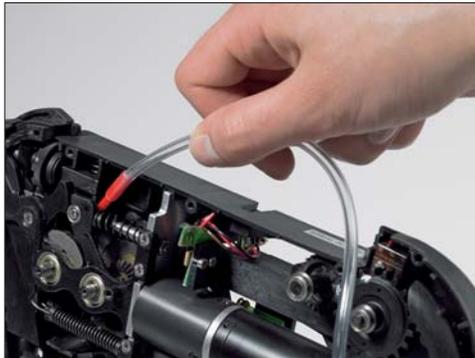

Mit Hilfe des Sprühschlauchs lassen sich ansonsten unzugängliche Stellen optimal reinigen.

Für Einsatzbereiche ohne Zündquelle ist **DRUCKLUFT 67** als Standardspray erhältlich. **DRUCKLUFT 360** ermöglicht die Verwendung der Dose in jeder Position z. B. auch über Kopf. **DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK** besitzt einen 4-fach stärkeren Druckluftstrahl zum Ausblasen von großen Flächen oder hartnäckigen Verschmutzungen.



Technische Daten

| Art.-Nr. | Lokaler Typ |
|-----------|---|
| 905-11011 | DRUCKLUFT 67 - 100-ml-Sprühdose |
| 935-10032 | DRUCKLUFT 67 - 200-ml-Sprühdose |
| 935-10034 | DRUCKLUFT 67 SUPER - 200-ml-Sprühdose |
| 905-11002 | DRUCKLUFT 360 - 200-ml-Sprühdose |
| 935-10036 | DRUCKLUFT 360 SUPER - 200-ml-Sprühdose |
| 935-10055 | DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK - 340-ml-Sprühdose |
| 905-11003 | Flexibler Sprühschlauch 50 cm |

Abkühlen mit Kältesprays

KÄLTE 75 SUPER ist ein unersetzlicher Helfer, wenn es darum geht, kalte Lötstellen zu identifizieren. Durch seine absolut unbrennbaren Inhaltsstoffe ist **KÄLTE 75 SUPER** dabei sogar in Anwesenheit von Zündquellen einsetzbar. **KÄLTE 75 SUPER** verfügt über eine Kühlwirkung bis $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Für Einsatzbereiche ohne Zündquelle ist **KÄLTE 75** als Standard-spray erhältlich. Beide Produktvarianten sind DEKRA-geprüft.



Im Rahmen der thermischen Fehlersuche lassen sich schadhafte Stellen einfach und schnell lokalisieren.

Technische Daten

| Art.-Nr. | Lokaler Typ |
|-----------|-----------------------------------|
| 935-10033 | KÄLTE 75 - 200-ml-Sprühdose |
| 935-11033 | KÄLTE 75 - 400-ml-Sprühdose |
| 935-10025 | KÄLTE 75 SUPER - 200-ml-Sprühdose |
| 935-11025 | KÄLTE 75 SUPER - 400-ml-Sprühdose |

www.HellermannTyton.de

Ihr Fachhändler

KONTAKT CHEMIE Sprays

Chemisch technische Produkte für professionelle Anwendungen



HellermannTyton

Kontakte reinigen

KONTAKT 60 ist der unentbehrliche Helfer bei elektrischen Kontaktstörungen. Innerhalb weniger Minuten werden störende Oxidschichten entfernt und Kontakte damit wieder instandgesetzt. Standzeiten von Anlagen und Geräten werden so auf ein Minimum reduziert.



Auch hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit **KONTAKT 60** restlos entfernen.



KONTAKT 60 ist – je nach Bedarf – in verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich.

Technische Daten

| Art.-Nr. | Lokaler Typ |
|-----------|-------------------------------|
| 935-12007 | KONTAKT 60 - 100-ml-Sprühdose |
| 935-10007 | KONTAKT 60 - 200-ml-Sprühdose |
| 935-11007 | KONTAKT 60 - 400-ml-Sprühdose |

Etiketten ablösen

SOLVENT-Etikettenlöser ermöglichen die schnelle und rückstandsfreie Entfernung von Etiketten und Klebstoffresten. Nach kurzer Einwirkzeit lassen sich Etiketten einfach ablösen.

SOLVENT ist in zwei Varianten erhältlich:

SOLVENT 50: seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk.

SOLVENT 50 SUPER: weiterentwickelte Rezeptur für höchste Lösekraft mit aufsteckbarer Bürste für exaktes Dosieren.

Technische Daten

| Art.-Nr. | Lokaler Typ |
|-----------|-------------------------------------|
| 905-11029 | SOLVENT 50 - 100-ml-Sprühdose |
| 935-10028 | SOLVENT 50 - 200-ml-Sprühdose |
| 935-10054 | SOLVENT 50 SUPER - 200-ml-Sprühdose |



Mit Hilfe der Dosierbürste kann **SOLVENT 50 SUPER** gezielt und gleichmäßig aufgetragen werden,...



... so dass sich Etiketten problemlos entfernen lassen.

Feinmechanik schmieren

SPRÜHÖL 88 ist durch seine kapillaraktiven Eigenschaften besonders geeignet für das Schmieren und den Korrosionsschutz feinmechanischer Getriebeteile. Es ist absolut silikonfrei und verharzt nicht. Durch das Sprühröhrchen werden auch versteckt liegende Teile leicht erreicht.

SPRÜHÖL 88 ist in zwei Gebindegrößen erhältlich.



SPRÜHÖL 88 sorgt für die nötige Beweglichkeit von Antriebsteilen.

Technische Daten

| Art.-Nr. | Lokaler Typ |
|-----------|-------------------------------|
| 935-11013 | SPRÜHÖL 88 - 100-ml-Sprühdose |
| 935-10013 | SPRÜHÖL 88 - 200-ml-Sprühdose |