


Datenblatt

Produktbezeichnung **K U**

Beschreibung Kabelschelle

Eigenschaften für die Befestigung an Flachprofilen mit einer Materialstärke bis zu 12 mm

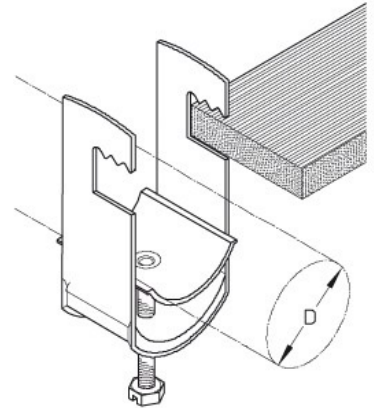

Art. Nr.	Spannbereich	Max. Anzahl der Rohre	Kleinpackung
003 748	8 bis 12 mm	1	250 St
003 750	12 bis 16 mm	1	250 St
003 752	16 bis 20 mm	1	250 St
003 754	20 bis 24 mm	1	250 St
003 756	24 bis 28 mm	1	250 St
003 758	28 bis 32 mm	1	200 St
003 760	32 bis 36 mm	1	200 St
003 762	36 bis 40 mm	1	100 St
003 763	40 bis 44 mm	1	100 St
003 764	44 bis 48 mm	1	100 St
003 765	48 bis 52 mm	1	100 St
003 766	52 bis 56 mm	1	100 St
003 768	56 bis 60 mm	1	50 St
003 769	60 bis 64 mm	1	50 St
079 490	64 bis 70 mm	1	-
003 771	70 bis 76 mm	1	50 St
003 772	76 bis 82 mm	1	50 St
003 773	82 bis 88 mm	1	50 St
003 775	94 bis 100 mm	1	50 St
003 776	100 bis 110 mm	1	50 St
003 777	110 bis 120 mm	1	50 St
013 888	145 bis 150 mm	1	50 St
079 491	170 bis 175 mm	1	-
003 906	8 bis 12 mm	2	250 St
003 908	12 bis 16 mm	2	250 St
003 910	16 bis 20 mm	2	250 St
079 492	20 bis 24 mm	2	-
003 914	24 bis 28 mm	2	250 St
003 916	28 bis 32 mm	2	100 St
003 918	32 bis 36 mm	2	100 St
003 920	36 bis 40 mm	2	100 St
003 921	40 bis 44 mm	2	100 St
003 922	44 bis 48 mm	2	100 St
003 923	48 bis 52 mm	2	100 St

Datenblatt



Art. Nr.	Spannbereich	Max. Anzahl der Rohre	Kleinpackung
003 973	8 bis 12 mm	3	250 St
003 975	12 bis 16 mm	3	250 St
079 494	16 bis 20 mm	3	-
003 979	20 bis 24 mm	3	200 St
079 495	24 bis 28 mm	3	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Werkstoff Schelle	Stahl
Oberfläche Schelle	feuerverzinkt
Werkstoff Schraube	Stahl
Montageart	flaches Profil
Mit Kunststoffwanne	Nein
Mit Metallwanne	Ja
Halogenfrei	Ja