


Kabelrinne MKS-Magic® ungelocht

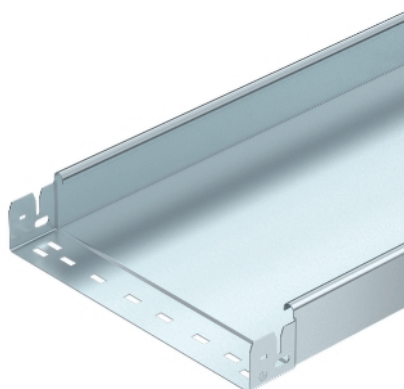

Ungelochte Kabelrinne mit Schnellverbindungs-System, inklusive aller relevanten Verbindungsbauteile zur zeitsparenden und wirtschaftlichen Installation.

Die Lieferlänge beträgt 3.050 mm, die Nutzlänge im zusammengebauten Zustand 3.000 mm.

Das Federelement FED 60 kann als Zubehörteil (Ersatz) für die Kabelrinnen-Magic in der Seitenhöhe 60 mm, 85 mm und 110 mm unter der Artikelnummer 6068859 separat bestellt werden.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
VDE geprüftes Kabelrinnen-System.


Typ	Breite mm	Blech- stärke mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
MKSMU 610 FS	100	1	3	191,140	6059230
MKSMU 615 FS	150	1	3	230,500	6059232
MKSMU 620 FS	200	1	3	269,840	6059234
MKSMU 630 FS	300	1	3	348,200	6059237
MKSMU 640 FS	400	1	3	426,550	6059239
MKSMU 650 FS	500	1	3	505,250	6059241
MKSMU 660 FS	600	1	3	583,600	6059243
MKSMU 610 FT	100	1	3	208,500	6059248
MKSMU 615 FT	150	1	3	251,500	6059250
MKSMU 620 FT	200	1	3	294,100	6059252
MKSMU 630 FT	300	1	3	379,670	6059254
MKSMU 640 FT	400	1	3	465,240	6059256
MKSMU 650 FT	500	1	3	550,800	6059258
MKSMU 660 FT	600	1	3	636,390	6059260

St Stahl

FS bandverzinkt

FT tauchfeuerverzinkt

Abmessungen




Typ	Länge mm	Breite mm	Nutz- quer- schnitt cm ²
MKSMU 610 FS	3050	100	58
MKSMU 615 FS	3050	150	88
MKSMU 620 FS	3050	200	118
MKSMU 630 FS	3050	300	178
MKSMU 640 FS	3050	400	238
MKSMU 650 FS	3050	500	298
MKSMU 660 FS	3050	600	358
MKSMU 610 FT	3050	100	58
MKSMU 615 FT	3050	150	88
MKSMU 620 FT	3050	200	118
MKSMU 630 FT	3050	300	178
MKSMU 640 FT	3050	400	238
MKSMU 650 FT	3050	500	298
MKSMU 660 FT	3050	600	358

Kabelrinne MKS-Magic® ungelocht

Belastung

Typ 1,5m 2,0m 2,5m
 kN/m kN/m kN/m

MKSMU 610 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 615 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 620 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 630 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 640 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 650 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 660 FS	1,5	1	0,5
MKSMU 610 FT	1,5	1	0,5
MKSMU 615 FT	1,5	1	0,5
MKSMU 620 FT	1,5	1	0,5
MKSMU 630 FT	1,5	1	0,5
MKSMU 640 FT	1,5	1	0,5
MKSMU 650 FT	1,5	1	0,5
MKSMU 660 FT	1,5	1	0,5

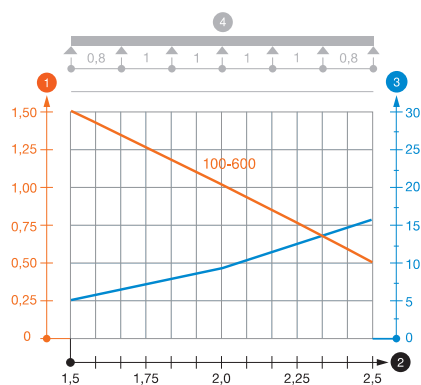

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSMU 60

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite