


PLAZA FlatLED FLOOD 48W

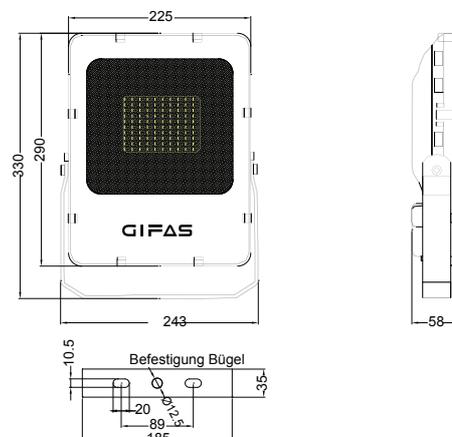

Produkteigenschaften

Flacher Flächenstrahler mit symmetrischer Lichtcharakteristik. Der PLAZA FlatLED FLOOD 48W hat eine schlanke Bauform, ist pulverbeschichtet Farbe schwarz, mit 5 m Zuleitung H07RN-F und Schuko-Stecker IP44.

- voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- minimale Temperaturentwicklung
- extrem schaltfest (> 1 Mio)
- wartungsfrei
- breiter Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +50°C
- keine UV/IR-Strahlung
- stoß- und vibrationsunempfindlich

Im Lieferumfang bereits enthalten

- Haltebügel zur Decken-, Wand- oder Bodenmontage

Zubehör optional lieferbar (siehe Seite 11).

Einsatz: Innen- und Außenbereich

Werbefeln, Hofeinfahrten, Fassaden- und Objektbeleuchtungen, Katastrophenschutz, Schulen, Öffentl. Gebäude . . .

Geeignet für alle Bereiche, die eine flächige Grundausleuchtung erfordern.

Lichtfarbe coolwhite 5.700K

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Watt
800040	PLAZA.FLATLED.FLOOD.48W.CW.230VAC.IP66	48W

Technische Daten

LED Leistung	48W
Betriebsspannung	230VAC / 220VDC
Lichtstrom	100lm/W
CRI-Index	Ra > 80
Ø LED Lebensdauer bei 20°C	> 50.000 Std.
Lichtstromverlust	< 10%
LED Schaltfestigkeit	> 1 Mio
Farbtemperatur	5.700K
Temperatur-Einsatzbereich	-20°C bis +50°C
Material Gehäuse + Reflektor	Aluminium
Farbe	schwarz
Abdeckung	5 mm Sicherheitsglas
Schutzart / Schutzklasse	IP66 / I
Schutzart Stecker	IP44
Gewicht	3,1 kg
Abmessungen H x B x T	290 x 225 x 58 mm

Lichtstärkeverteilung bei 120°

