


Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

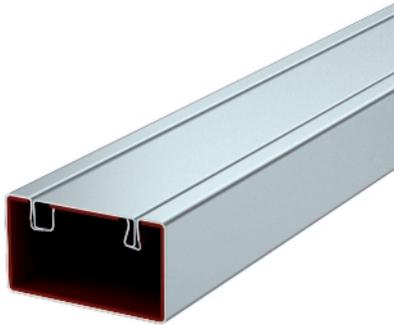


Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung. Verhindert im Brandfall aktiv die Brandweiterleitung im Kanal und schützt Flucht- und Rettungswege vor den Auswirkungen eines Kabelbrands. Ober- und Unterteil werden über die selbstkontaktierenden, patentierten Rastklammern sicher miteinander verbunden. Hiermit wird auch der Potentialausgleich hergestellt. Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 gemäß DIN 4102 Teil 11.

Montagemöglichkeiten: direkt an der Wand oder unter der Decke, unterhalb von Systemböden auf dem Rohfußboden oder abgehängt auf Tragsystemen bzw. mithilfe der Verbindungselemente (Stützabstand max. 1 m).

Lieferumfang: Ober- und Unterteil als Einheit komplett.

Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Farbe	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
BSKM 0407	40	70	2000	–	2	254,650	7216500
BSKM 0407 RW	40	70	2000	reinweiß	2	254,650	7216501

Abmessungen



St Stahl

FS bandverzinkt **P538S** PE 5380 - Polyester/Glänzend/Sichtfläche beschichtet/Kantfähig