


Datenblatt



Produktbezeichnung **KDU 40 F**

Beschreibung Konsolhalter, Fluchtweginstallation

Eigenschaften Deckenkonsolhalter, U-Profil 40x30x2 mm, durchgängig dreiseitig gelocht, mit angeschweißter Kopfplatte, geprüft nach DIN EN 61537.

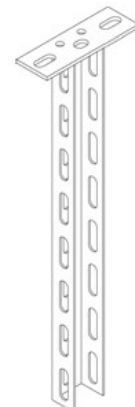

Normen: DIN EN 61537

Höhe x Breite	Materialstärke	Lochbreite
30 x 40 mm	4 mm	11 mm

Art. Nr.	Materialbez.	Länge	Werkstoff	Oberfläche
104 678	KDU 40-02F	200 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 679	KDU 40-03F	300 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 680	KDU 40-04F	400 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 681	KDU 40-05F	500 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 682	KDU 40-06F	600 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 683	KDU 40-07F	700 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 684	KDU 40-08F	800 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 685	KDU 40-09F	900 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 686	KDU 40-10F	1000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 687	KDU 40-11F	1100 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 688	KDU 40-12F	1200 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 689	KDU 40-13F	1300 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 690	KDU 40-14F	1400 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
104 691	KDU 40-15F	1500 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Profilform	U-Profil
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Funktionserhalt	Nein