


**MINI JOLLY**

**24-151403**

Multi-LED Konverter, Amplituden-Dimmung (AM), Aktive Power Factor Corrector, Analoger Eingang (NTC) für die thermische Sensoranschluss, Ein- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Draht Querschnitt bis zu 1,5 mm²), Spannschrauben an Primär- und Sekundärseite für Kabel mit Durchmesser PRI 5-8mm / SEC 3-5mm, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluß, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt= 55mm, Einstellbar mittels DIP-SWITCH: (Konstantstrom) 12W - 20W / 250mA - 700mA / 49V - 28V DC



**SKIZZE**

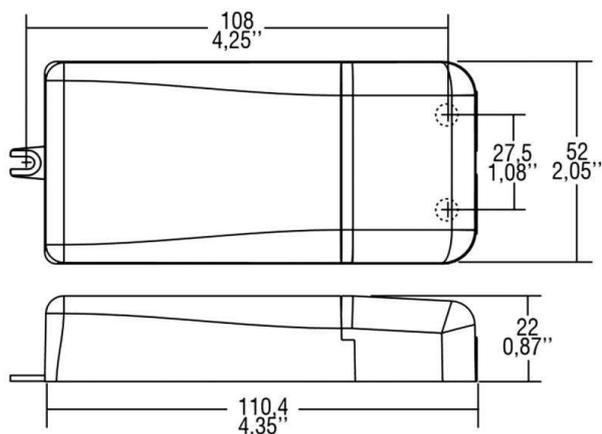

**TECHNISCHE DETAILS**

Strom Sek.[mA]	700
Dimmbarkeit	DALI
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Kunststoff
Länge [mm]	111
Breite [mm]	52
Höhe [mm]	22
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,11
Farbe	weiß
EAN-Nummer	9008905796128
Anz Leuchten B16A	50

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.