7F20-2055
7F02-2000

7F.2x.x.xxx.2055		
	U_N 110...120 V AC (50/60 Hz) (8.120) U_N 230...240 V AC (50/60 Hz) (8.230) U_N 24 V DC (9.024)	
	P_N 28 W (AC)/7 W (DC)	
OUT	m^3/h	55
	m^3/h (+ 7F.02)	40
	dB (A)	42 (AC) 46 (DC)
	(–15...+55)°C	
IP54		

c UL us

For Use on a Flat Surface of a Type 1, 12 Enclosure
Use copper conductor only, 90°C min
Conductor size 14-18 AWG
Surrounding air temperature 55°C

1





2 7F.2x.x.xxx.2055



7F.02.0.000.2000



4

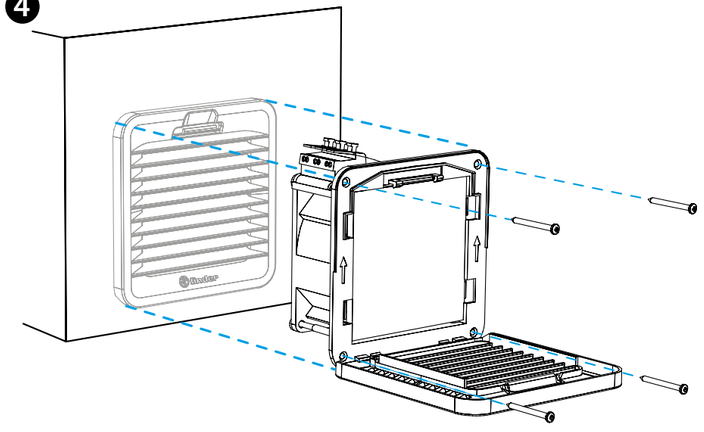

3

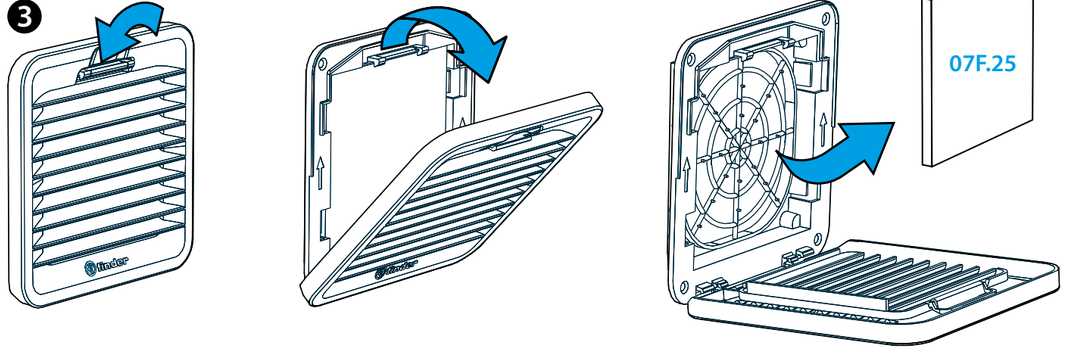

finder
SWITCH TO THE FUTURE

Utility Model - IB7F202055VXX - 01/19 - FINDER S.p.A. - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

DEUTSCH

7F.20 FILTERLÜFTER
7F.21 FILTERLÜFTER IN "BLASENDER" AUSFÜHRUNG

1 1a **ANSCHLUSSBILD FÜR AC**
1b **ANSCHLUSSBILD FÜR DC**

2 **ABMESSUNGEN**
7F.2x.x.xxx.2055 **Lüfter**
7F.02.0.000.2000 **Gitter**

3 **ÖFFNEN DES GITTERS – AUSTAUSCH DES FILTERS**
Ersatz-Filtermatte 07F.25
Filterklasse
EU3 nach DIN 24185, mittlerer Abscheidegrad (80...90)%
Filtermaterial
Kunststofffaser, progressiver Aufbau, temperaturbeständig bis 100°C, selbstverlöschend, Klasse F1 (DIN 53438)

4 **MONTAGE (Beispiel)**
Die Installation mit Hilfe der Rastnasen ist mit Materialstärken von 1 bis 2.5 mm möglich.
Die Befestigung mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten) wird empfohlen.
Das Anzugsdrehmoment beträgt 0.3 Nm.

finder