


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052512

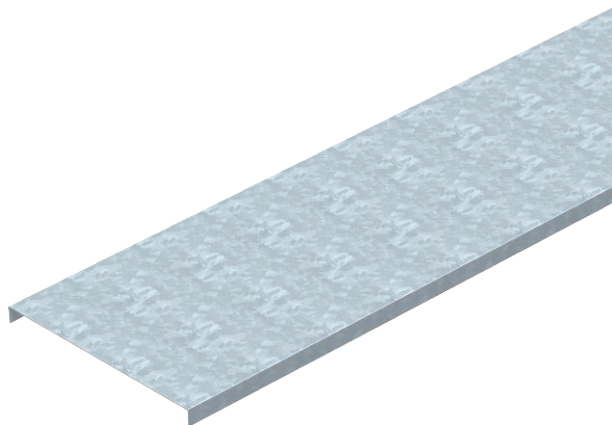

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produktzusatztext Hinweis	Quersicke ab 500 mm Breite.
Produktzusatztext 1	Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6052512
Typ	DRLU 500 FS
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3,00 m
Gewicht	619,23 kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052512



Technische Daten

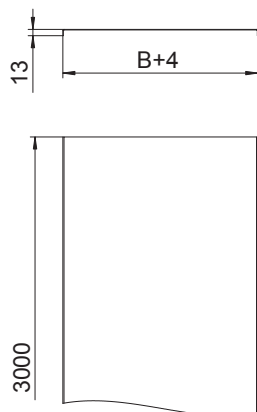

Länge	3.000,00 mm
Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß H	15,00 mm
Befestigungsart	aufschraubbar
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Kabelrinne	☒
Geeignet für Gitterrinne	☒
Geeignet für Kabelleiter	☒
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐