


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052609

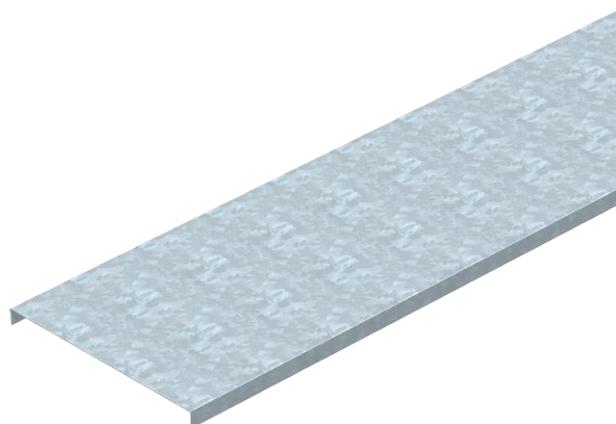

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.



| | |
|-----------|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

| | |
|---------------------------|--|
| Produktzusatztext Hinweis | Quersicke ab 500 mm Breite. |
| Produktzusatztext 1 | Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen. |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | 6052609 |
| Typ | DRLU 600 FS |
| Bezeichnung 1 | Deckel ungelocht |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne und Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 600x3000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 3,00 m |
| Gewicht | 737,00 kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052609



Technische Daten

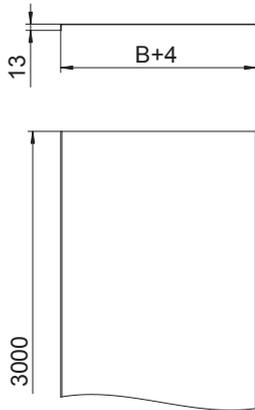

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 3.000,00 mm |
| Breite | 600,00 mm |
| Seitenhöhe | 35,00 mm |
| Maß B | 600,00 mm |
| Maß H | 15,00 mm |
| Befestigungsart | aufschraubbar |
| Blechstärke | 1,50 mm |
| Geeignet für Kabelrinne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Gitterrinne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Kabelleiter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |