

## Stielausleger AS 15

Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.  
Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Unter der Art.-Nr. 6437184 kann der Spannhaken inklusive Mutter und Unterlegscheibe auch einzeln bestellt werden.




Typ	Breite mm	F in kN	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
AS 15 11 FT	110	1,5	30	21,500	6421326
AS 15 16 FT	160	1,5	30	26,000	6421334
AS 15 21 FT	210	1,5	25	32,000	6421350
AS 15 31 FT	310	1,5	25	46,500	6421385
AS 15 41 FT	410	1,5	30	59,000	6421423
AS 15 51 FT	510	1,5	10	73,000	6421466
AS 15 61 FT	610	1,5	10	82,000	6421490

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt


### Abmessungen

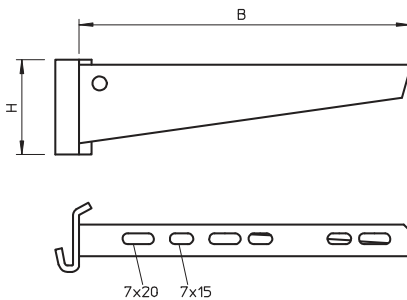

Typ	Maß B mm	Maß H mm
-----	----------------	----------------

AS 15 11 FT	110	50
AS 15 16 FT	160	55
AS 15 21 FT	210	60
AS 15 31 FT	310	65
AS 15 41 FT	410	70
AS 15 51 FT	510	75
AS 15 61 FT	610	80

### Belastung

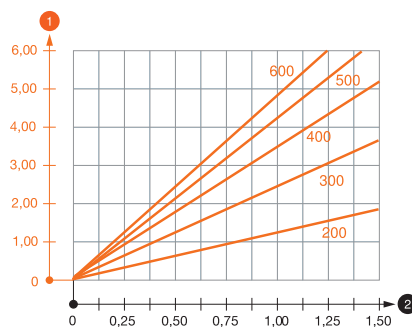

#### Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15

- ① Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- ② Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm