


## IS 36 SQ STK 1000 (766 301)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung

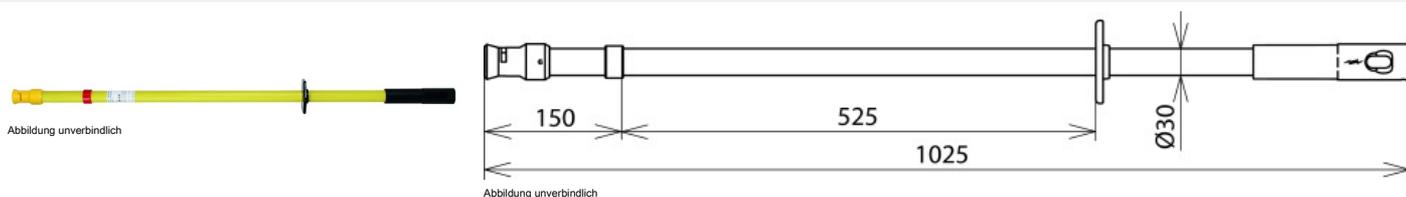

Typ	IS 36 SQ STK 1000
Art.-Nr.	766 301
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	1 ... 36 kV
Max. Kopflast <sup>1)</sup>	17 kg
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	1025 mm
Isolierstrecke (l <sub>I</sub> )	525 mm
Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )	350 mm
Eintauchtiefe (l <sub>O</sub> )	150 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	*
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Isolierstange
Gewicht	400 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364125124
VPE	1 Stk.

<sup>1)</sup> Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.