


## Verbindungs-Anschlussdose E30-E90

E30-E90, Typ VAD



1 VAD 3 4x6 PE  
2 VAD 3 3x6 PE plus  
3 VAD 3 6x6 PE

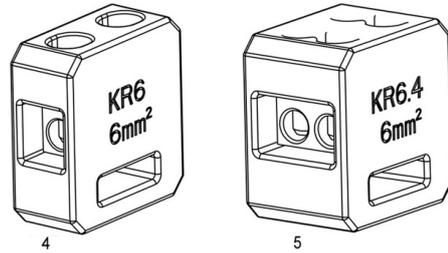

4 KR6  
5 KR6.4  
(Die Klemmen sind Bestandteil der Dose und nicht einzeln erhältlich.)

### Beschreibung

Verbindungs- oder Anschlussdose nach DIN 4102-12 mit vormontierter Klemmleiste und Befestigungslaschen.

Klemmleiste mit Einfachklemmen KR6 oder Doppelklemmen KR6.4 und 2x PE 16 mm<sup>2</sup>.

KR6: 4 Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup> oder 2 Leiter bis 6 mm<sup>2</sup>

KR6.4: 8 Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH/(N)HXH CL/(N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH/(N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

### Anwendung

Abzweige in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102-12 müssen einzeln abgesichert werden, damit sich der Kurzschluss eines Verbrauchers / einer Gruppe nicht auf die anderen Verbraucher / Gruppen auswirken kann. Daher müssen Abzweige eine Abgangssicherung aufweisen.

### Mechanische Eigenschaften

Schutzklasse IP 54

### Lieferumfang

Halogenfreies, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit vorgeprägten Leitungseinführungen und IP54-Einführungsstützen, Keramikdurchgangsklemmen, Tragschiene und Brandschutzdübel zur Befestigung an Beton, Kalksandstein und Ziegelvollstein

### Versionen

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Farbe	Material	Klemmen	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
301391	Verbindungsdose VAD ... E30-E90	100 mm x 100 mm x 50 mm	orange	Material Halogen-free special compound, fail-safe	4x KR6 + 2x PE 16 mm <sup>2</sup>	0,29 kg	1 Stk.
301392	Verbindungsdose VAD ... E30-E90	100 mm x 100 mm x 50 mm	orange	Material Halogen-free special compound, fail-safe	3x KR6.4 + 2x PE 16 mm <sup>2</sup>	0,32 kg	1 Stk.
301393	Verbindungsdose VAD ... E30-E90	175 mm x 150 mm x 80 mm	orange	Material Halogen-free special compound, fail-safe	6x KR6 + 2x PE 16 mm <sup>2</sup>	0,61 kg	1 Stk.