

Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche.

Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm².

KENNDATEN

Bestellnummer	37671104140
EAN-Nummer	4020863344260
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE


ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	16 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+



LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3 SDCM
Leuchtenlichtstrom	1549 lm
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10
Leuchten Lichtausbeute	97 lm/W



Bestückung	LED 1500 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	28.3 / 28.3

MECHANIK

Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen LxBxH/DxH	140 x 45 mm
Tiefe	45 mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	125 mm
Einbautiefe	95 [AD] mm
Gewicht (netto)	0.58 kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage

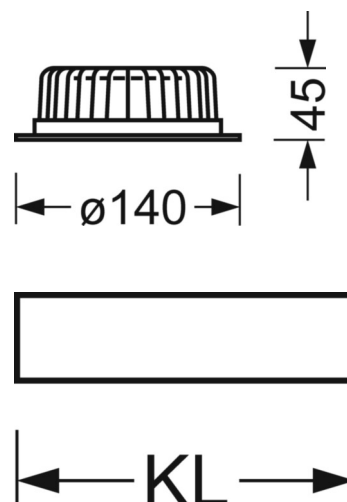

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37671104140>

