

Einlege-/Einbau-/Anbauleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas; Externer LED-Treiber über 0,4m lange flexible Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Hinweis zur Schutzart: IP20 bei Anbaumontage, IP40 bei Einlegemontage. Empfohlenes Zubehör für den Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbau-Set PE-ES 625 und Anbaurahmen PE-AR 600/625 ist separat zu bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	60153036610
EAN-Nummer	4020863337828
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20/40, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIK



Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung	30 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK




Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Leuchtenlichtstrom	3688 lm
Lampenlebensdauer	50000h L70/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	125 lm/W

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	622 x 622 x 13 mm
Tiefe	13 mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	612 x 612 mm
Einbautiefe	100 [AD]; 100 [s-TS]; 100 [s-TS] min mm
Gewicht (netto)	3.99 kg
Montageart	Einlegemontage, Deckeneinbau-Einzelmontage, Anbau-Einzelmontage

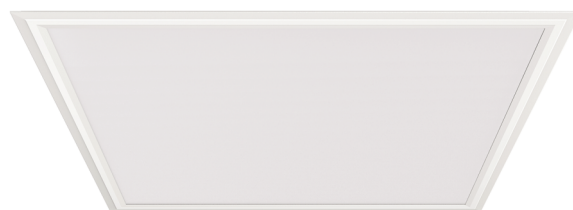

Bestückung	LED 3700 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.7 / 21.0

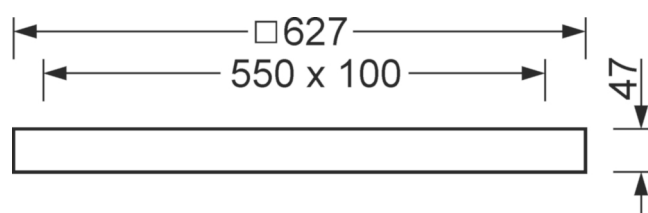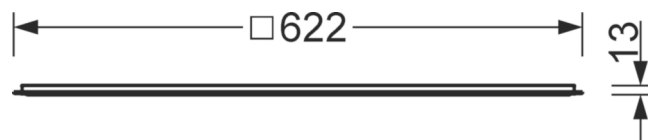

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60153036610>

