

Einlege-/Einbau-/Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ rundumtrentet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Externer LED-Treiber über 0,4m lange flexible Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Hinweis zur Schutzart: IP20 bei Anbaumontage, IP40 bei Einlegemontage. Empfohlenes Zubehör für den Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbau-Set PE-ES 625 und Anbaurahmen PE-AR 600/625 ist separat zu bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	60154034150
EAN-Nummer	4020863337750
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20/40, Schutzklasse II, BAP $65^\circ < 3000$, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIK


Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	29 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK



Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	3906 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	133 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	622 x 622 x 13 mm
Tiefe	13 mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	612 x 612 mm
Einbautiefe	100 [AD]; 100 [s-TS]; 100 [s-TS] min mm
Gewicht (netto)	3.99 kg
Montageart	Einlegemontage, Deckeneinbau-Einzelmontage, Anbau-Einzelmontage



Bestückung	LED 3800 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	100 % / 0 %
UGR q/l	18.5 / 18.6
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

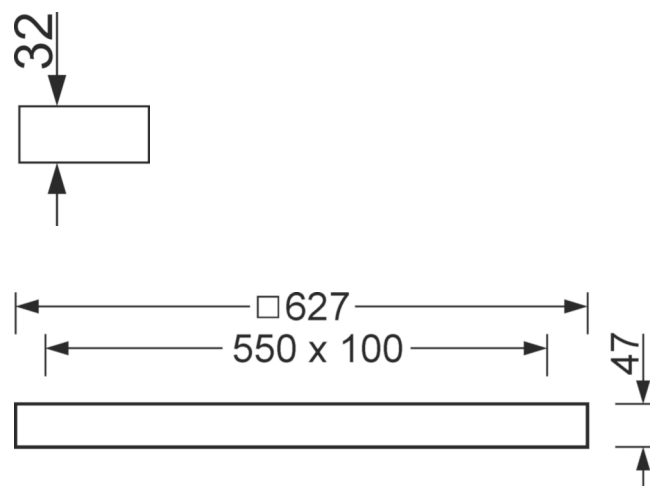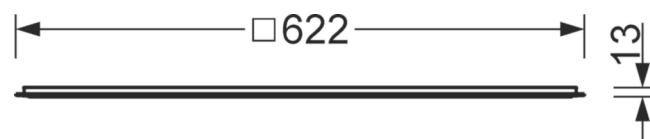

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60154034150>

