


NFS-HP LED Multiblitzleuchte

- Ø 90 mm große LED High Performance Blitzleuchte
- großer Spannungsbereich durch Schaltnetzteiltechnik
- sehr hohe Signalwirkung auch in hellen Umgebungen
- hohe Schutzart IP65 & IP67
- moderne LED Technik/Elektronik – 3 High Power LEDs
- 3 verschiedene extern ansteuerbare Blitzmuster
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- 4 Montagearten

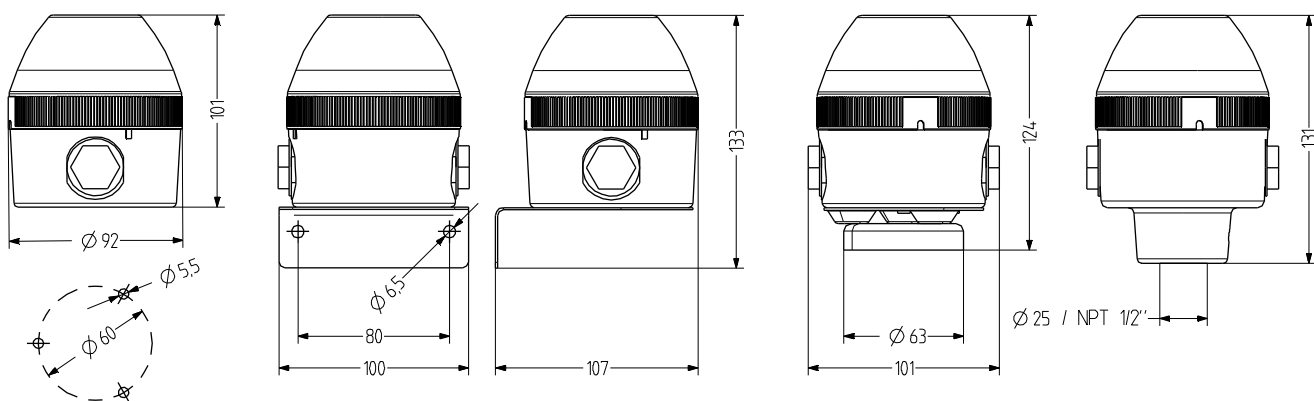

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 90 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	horizontal, vertikal, Rohrmontage oder Magnetmontage
Leitungseinführung	seitlich: 2x M20x1,5 mit Blindstopfen (optional Kabelverschraubung 7-14 mm), unten: Durchführungstülle 5-7 mm
Anschluss technik	Anschlussklemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)

Lichtart	LED-Multiblitzlicht
Leuchtmittel	3 High Power LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	Doppelblitz 1,4 Hz; 6-fach Blitz 1,0 Hz; Multiblitz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP65, IP67 & UL Type 4/4x/13
Gewicht	280 g (horizontale Basis)



NFS-HP

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Montageart		
				horizontal	Rohr Ø 25 mm	Rohr NPT 1/2"
orange	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-65 V DC	0,770 0,660	442151408	442351408	442451408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442151413	442351413	442451413
rot	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-65 V DC	0,770 0,660	442152408	442352408	442452408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442152413	442352413	442452413
klar	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-65 V DC	0,770 0,660	442154408	442354408	442454408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442154413	442354413	442454413
blau	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-65 V DC	0,770 0,660	442155408	442355408	442455408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442155413	442355413	442455413
grün	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-65 V DC	0,770 0,660	442156408	442356408	442456408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442156413	442356413	442456413
gelb	24-48 V AC/DC	16-52 V AC 16-65 V DC	0,770 0,660	442157408	442357408	442457408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442157413	442357413	442457413



WMS



MMR



MSR



MGS



AKV



MBK



MQS

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Rohrlänge	Gewicht	Artikel-Nr.
WMS	Metallwinkel für Wandmontage		160 g	817200900
MMR	Rohrmontage Aluminium mit Kunststofffuß	50 mm		698806007
		100 mm		698806008
		250 mm		698806009
		400 mm		698806010
MSR	Rohrmontage Rostfreier Stahl mit Zink-Druckgussfuß, schwarz (pulverbeschichtet)	50 mm		698806021
		100 mm		698806022
		250 mm		698806023
		400 mm		698806024
MGS	Magnetbefestigung		340 g	817203900
AKV	Kabelverschraubung M20x1,5			698800026
MBK	Erdungskit für UL-konforme Installation			819201900
MQS	Montageplatte für UL-konforme Installation			817202900



Blitz