

Datenblatt

Produktbezeichnung **MIK WS**


Beschreibung Minikanäle, Leitungsführung für alle Anwendungen

Eigenschaften UV-stabil

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Normen: EN 50085, BS 4678/4

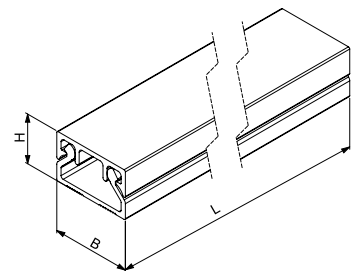

Länge
2000 mm

Betriebstemperatur
-5 bis +60 °C

Art. Nr.	Höhe x Breite	Nutzbarer Querschnitt	Vp kl	Vp gr
080 956 MIK 10/16 WS 2/40	10 x 16 mm	77 mm ²	2 m	40 m
032 583 MIK 16/16 WS 2/15	16 x 16 mm	160 mm ²	2 m	30 m
032 582 MIK 16/25 WS 2/15	16 x 25 mm	270 mm ²	2 m	30 m
035 587 MIK 16/40 WS 2/15	16 x 40 mm	450 mm ²	2 m	30 m
004 866 MIK 16/40/2 WS 2/15	16 x 40 mm	450 mm ²	2 m	30 m
004 864 MIK 25/40 WS 2/15	25 x 40 mm	790 mm ²	2 m	30 m
004 867 MIK 25/40/2 WS 2/15	25 x 40 mm	790 mm ²	2 m	30 m
004 865 MIK 40/40 WS 2/15	40 x 40 mm	1300 mm ²	2 m	30 m
012 673 MIK 40/60 WS 2/15	40 x 60 mm	2000 mm ²	2 m	30 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Nein
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Werkstoff	PVC-U