



CorePro LEDtube Universal T8

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Die ideale LED-Röhre zum Einstiegspreis mit hohem Lichtstrom für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips CorePro LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen – egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	8-18W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 °
Lichtstrom (Nom)	850 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	106,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	65 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro LEDtube Universal T8


Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenmaterial	Glass
Produktlänge	600 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA- KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh

Abmessungsskizzen

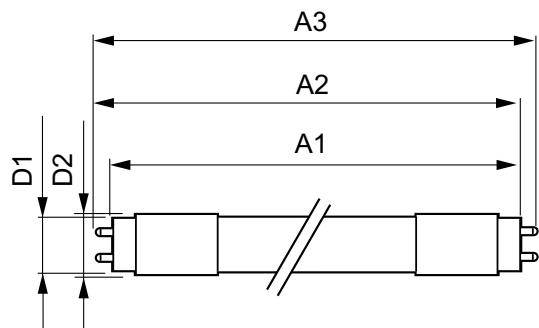

TLED 2ft 220-240V 8-18W 850lm 3000K G13


Photometrische Daten



LEDtube 8W G13 900lm

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869978277100
Bestell-Produktname	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC - Produkt	8718699782771
Bestellcode	78277100
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929002419802
Nettogewicht (Einzelteil)	0,121 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

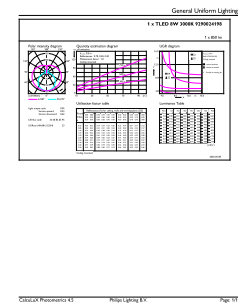

LEDtube 8W G13 850lm 830


CorePro LEDtube Universal T8

Photometrische Daten

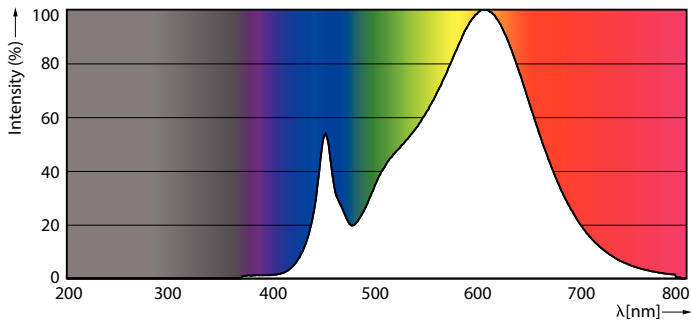


LEDtube 8W G13 850lm 830


Lebensdauer

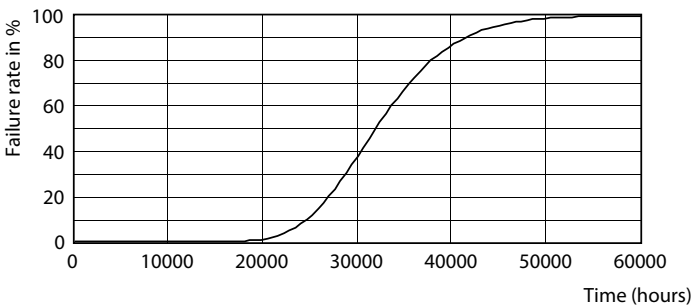


LEDtube 30K

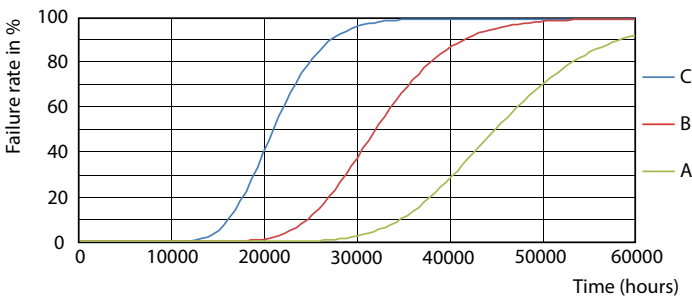

LEDtube 30K FailureRate

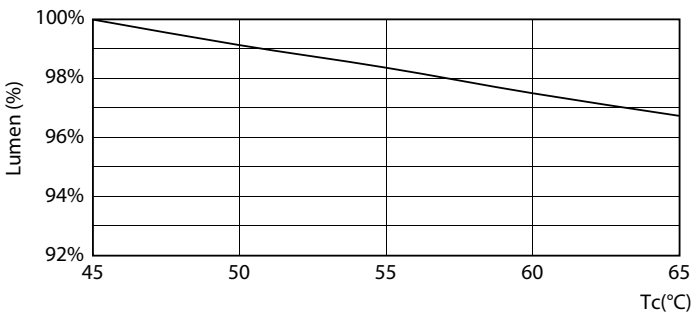


LEDtube 30K LumenVsTc

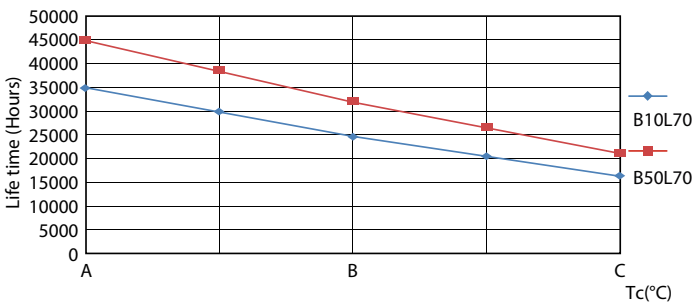

LEDtube 30K LifetimeVsTc

CorePro LEDtube Universal T8

Lebensdauer

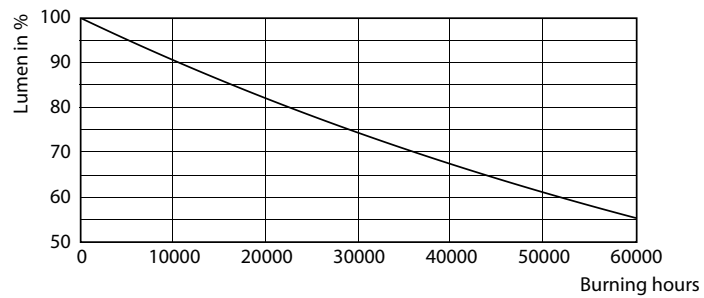

LEDtube 30K

