

MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkaufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Fassung	G8.5 [Sockel G8.5]
Brennstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer 5%	6000 h
Ausfallrate EM (Nom)	
Lebensdauer 10% Ausfallrate EM (Nom)	8000 h
VBU Lebensdauer 20% Ausfallr. (Nom)	9000 h
Lp.Lebensd.	12000 h
50%Ausfallr. EL 3h (Nom)	
ANSI Code HID	-

• Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom EM 25°C horiz. (Nom)	3100 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Restlichtstrom EM 10000h (Nom)	70 %
Restlichtstrom EM 2000h (Min)	75 %
Restlichtstrom EM 2000h (Nom)	85 %
Restlichtstrom EM 5000h (Min)	70 %
Restlichtstrom EM 5000h (Nom)	80 %
Farbkoordinate X (Nom)	0.374
Farbkoordinate Y (Nom)	0.369
Farbtemperatur, Sockel horiz. (Nom)	4200 K

Nennlichtausbeute EM 25°C hor. (Nom)	79 lm/W
Farbwiedergabe-index,Sockel ho. (Nom)	85

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Betriebsspannung (Netz) (Max)	198 V
Betriebsspannung (Netz) (Min)	198 V
Wiederzündzeit [min] (Max)	15 min
Maximale Entzündungszeit (Max)	30 s
Voltage (Max)	93 V
Voltage (Min)	77 V
Voltage (Nom)	85 V

• Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit (90% Lichteistung) (Max)	3 min

• Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
Kolbenmaterial	Quartzglasbrenner mit UV-Block

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Label (EEL)	A
-------------------------------	---

PHILIPS

Quecksilberinhalt
(Hg) (Nom) 2.7 mg
Energieverbrauch
kWh/1000h 43 kWh

• UV-Beständigkeit

PET (NIOSH) (Min) 8 h/500lx
Schadensfaktor (Max) 0.5

• Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur
(Max) 500 °C
Quetschungstempe-
ratur (Max) 300 °C

• Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871150020957315
Bestell-Produktnname	MASTERColour CDM-TC 35W/842
G8.5 1CT/12	
EAN/UPC - Produkt	8711500209573
Bestellcode	20957315
Local Code	CDMTC35942
Anzahl pro Verpa- ckung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	928093805125
Nettogewicht (Einzel- teil)	10.000 g
ILCOS Code	MT/UB-35/842-H-G8.5-17/85

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzausstattung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W/830 Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

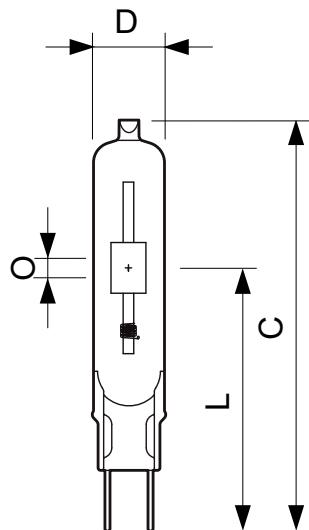


CDM-TC 35W /830, /842


CDM-TC 35W/842 G8.5

Product	D	D	O	L	L	L	C
MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0.5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten

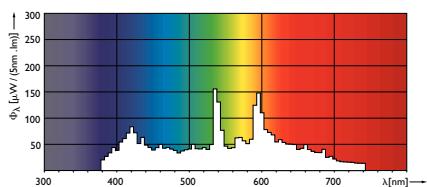

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V.
(Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber-
(Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten
Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, Februar 11
Änderungen vorbehalten