


Dekafix DEK 5 GW 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

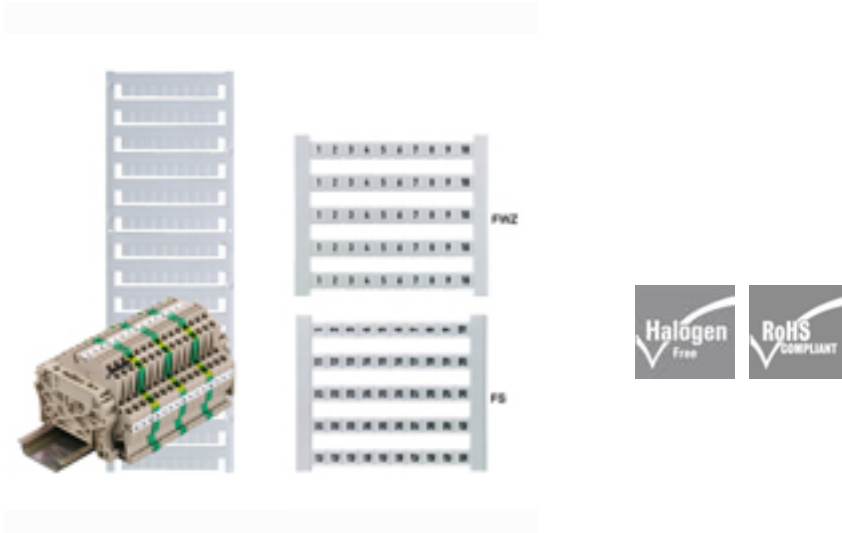

{Reference (Object) not found: prod32188580854228}

Allgemeine Bestelldaten

Lieferbar bis	2014-11-30
Typ	DEK 5 GW 14
Best.-Nr.	0522660014
Ausführung	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
GTIN (EAN)	4008190177706
VPE	500 Stück
Produktalternative	1854500000

Datenblatt

**Dekafix
DEK 5 GW 14**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	5 mm	Breite	5 mm
Nettogewicht	0,06 g		

Allgemeine Angaben

Applikation / Hersteller	Weidmueller	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	MC-Laser	Aufgedruckte Zeichen	Zahlen
Breite	5 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Länge	5 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Werkstoff	Polyamid 66		

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	5 mm
------------------	------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform