

# LED Profil Giza 3m

## B5556ANODA/3





### Aufbauprofil

-

LED Stripes: max. 42W/m / 21mm

Kann in Technik, Beton und Ziegel Profile integriert werden

Überlängen auf Anfrage bis zu 6m erhältlich

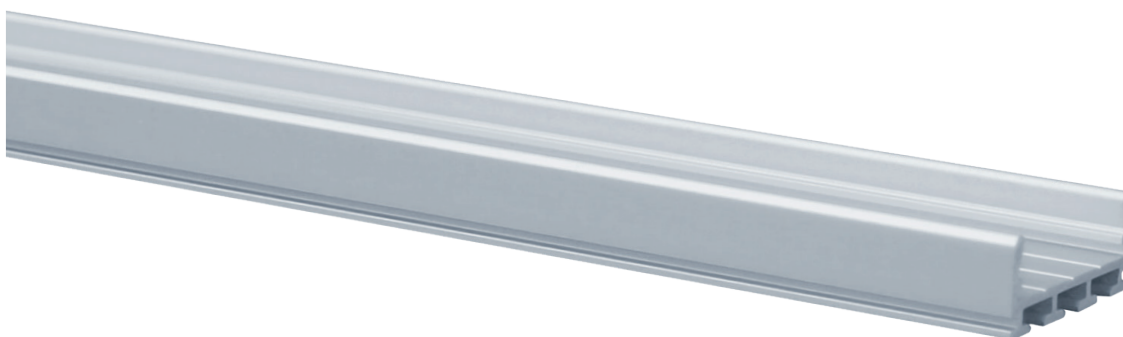















Farbe	silber
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Montageart	Aufbau / Integration Technik & Beton
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	3
Breite (mm)	26,2
Höhe (mm)	9,5
EAN	2000000062266



## Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

## Zubehör

					
17007/2 Abdeckung G-K opal 2m	00415/2 Abdeckung G-K klar 2m	00413/2 Abdeckung G-L opal 2m	17006/2 Abdeckung G-L klar 2m	17011/3 Abdeckung opal, matt 3m	17022/3 Abdeckung klar 3m
					
17032/3 Abdeckung Liger22 opal, matt 3m	24007 GIZA Endkappe PVC	24030 GIZAT Endkappe PVC	24029 GIL Endkappe PVC	42716 Verbinder 90°	42717 Verbinder 180°
					
24143 PVC Halterung	24003 Verriegelung				

## Anwendungsbeispiel

