

# Technisches Datenblatt

## TP-Wand- und Deckenbügel

Art.-Nr. 6363865



TP Wand- und Deckenbügel für die universelle Bauwerksbefestigung.



<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

Produktzusatztext Hinweis	Wichtig! Wird der Bügel direkt an Wand oder Decke befestigt, ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen. Max. Seitenhöhe des Kabeltrag-Systems 60 mm.
---------------------------	--

### Stammdaten

Art.-Nr.	6363865
Typ	TPD 245 FT
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenbügel
Bezeichnung 2	TP-Profil
Dimension	B245mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	69,00 kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## TP-Wand- und Deckenbügel

Art.-Nr. 6363865



### Technische Daten

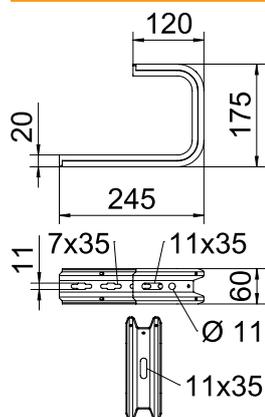

Länge	245,00 mm
Breite	245,00 mm
Maß B	245,00 mm
Maß H	175,00 mm
Ausführung	Abhängenbügel (C-Bügel)
F in Decke	0,80 kN
F in kN Wand	0,87 kN
für Breite	200,00 - 200,00 mm
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	200,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>

### zul. Belastung:

Dübel zul. F 1,65	1,65 kN
Dübel zul. F 3,57	3,57 kN

# Technisches Datenblatt

TP-Wand- und Deckenbügel

Art.-Nr. 6363865



Technische Daten

zul. Belastung:

# Technisches Datenblatt

TP-Wand- und Deckenbügel

Art.-Nr. 6363865



Technische Daten

zul. Belastung: