


Technisches Datenblatt

Mittenabhängung Kabelrinne, 60

Art.-Nr. 6358752

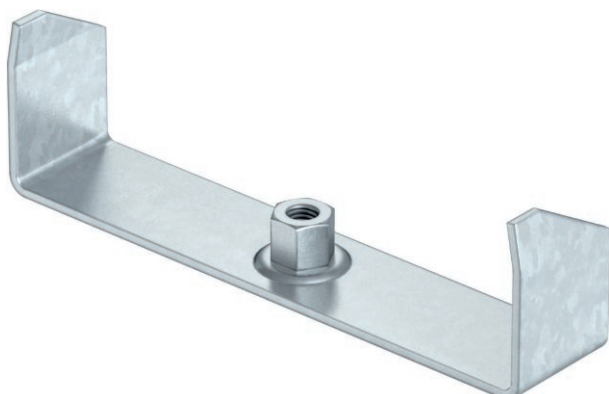

Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produkzusatztext Hinweis

Die Mittenabhängung verfügt über eine drehbar angeordnete Gewindehülse M10. Bei der Belegung bitte auf gleichmäßige Verteilung der Last achten (einseitige Belegung vermeiden).
Die Breiten 100, 150 und 200 mm haben zusätzliche Bodenlochungen, um die Mittenabhängung bei Verwendung für den Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12 mit dem Rinnenboden verschrauben zu können.

Stammdaten

Art.-Nr.	6358752
Typ	MAH 60 100 FT
Bezeichnung 1	Mittenabhängung
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B100mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	18,50 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Mittenabhängung Kabelrinne, 60

Art.-Nr. 6358752



Technische Daten

	Breite	100,00 mm
	Maß B	94,00 mm
	Maß B1	84,00 mm
	Maß b	84,00 mm
	bei Typ	MAH 60/100
	F in kN	1,30 kN
	für Breite	100,00 - 100,00 mm
	für Gewindestange	M10
	für Gewindestange metrisch	10,00
	Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	100,00 mm
	Verstellbar	☐

zul. Belastung:

Technisches Datenblatt

Mittenabhängung Kabelrinne, 60

Art.-Nr. 6358752



Technische Daten

zul. Belastung: