

GOGAPIN AEH-ZF Aderendhülsen unisoliert Z+F Teil 1 / uninsul. cord end sleeves Z+F part 1

Material / material: E-Cu, gal. Sn


Zulassung / approval: CE, teilweise / partly CSA/US (siehe Tabelle / see table)

Normen / standards: DIN 46228/1



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Querschnitt & Länge mm² mm AWG			Abmessungen mm L d1 d2 S				Gewicht/100Stk. kg	VPE Stk.	ArtNr
cross-section-length			dimensions mm				weight /100 pcs.	PU	
0,14	7	26	7	0,65	1,6	0,15	0,0027	1.000	V30AE009399
0,25	5	24	5	0,75	1,7	0,15	0,0022	1.000	V30AE009047
	7	24	7	0,75	1,7	0,15	0,0031		V30AE009552
0,34	5	22	5	0,85	1,8	0,15	0,0023	1.000	V30AE009398
	7	22	7	0,85	1,8	0,15	0,0033		V30AE009365
0,5	6	20	6	1,0	2,1	0,15	0,0033	1.000	V30AE009048
	7	20	7	1,0	2,1	0,15	0,0039		V30AE009653
	8	20	8	1,0	2,1	0,15	0,0042		V30AE009481
	10	20	10	1,0	2,1	0,15	0,0055		V30AE009049
0,75	12	20	12	1,0	2,1	0,15	0,0066	1.000	V30AE009192
	6	18	6	1,2	2,3	0,15	0,0042		V30AE009050
	8	18	8	1,2	2,3	0,15	0,0050		V30AE009427
	10	18	10	1,2	2,3	0,15	0,0061		V30AE009051
	12	18	12	1,2	2,3	0,15	0,0072		V30AE009323
1	15	18	15	1,2	2,3	0,15	0,0095	1.000	V30AE009193
	6	18	6	1,4	2,5	0,15	0,0041		V30AE009052
	7	18	7	1,4	2,5	0,15	0,0052		V30AE009194
	8	18	8	1,4	2,5	0,15	0,0055		V30AE009395
	10	18	10	1,4	2,5	0,15	0,0069		V30AE009053
1,5	12	18	12	1,4	2,5	0,15	0,0085	1.000	V30AE009643
	15	18	15	1,4	2,5	0,15	0,0108		V30AE009195
	6	16	6	1,7	2,8	0,15	0,0053		V30AE009429
	7	16	7	1,7	2,8	0,15	0,0059		V30AE009054
	8	16	8	1,7	2,8	0,15	0,0068		V30AE009430
	10	16	10	1,7	2,8	0,15	0,0084		V30AE009055
	12	16	12	1,7	2,8	0,15	0,0098		V30AE009056
2,5	15	16	15	1,7	2,8	0,15	0,0128	1.000	V30AE009196
	18	16	18	1,7	2,8	0,15	0,0152		V30AE009057
	20	16	20	1,7	2,8	0,15	0,0169		V30AE009197
	7	14	7	2,2	3,4	0,15	0,0072		V30AE009058
	8	14	8	2,2	3,4	0,15	0,0084		V30AE009432
	10	14	10	2,2	3,4	0,15	0,0106		V30AE009059
	12	14	12	2,2	3,4	0,15	0,0129		V30AE009060
4	15	14	15	2,2	3,4	0,15	0,0160	1.000	V30AE009198
	18	14	18	2,2	3,4	0,15	0,0189		V30AE009061
	20	14	20	2,2	3,4	0,15	0,0212		V30AE009199
	9	12	9	2,8	4,0	0,20	0,0148	500	V30AE009062
	10	12	10	2,8	4,0	0,20	0,0161	500	V30AE009648
6	12	12	12	2,8	4,0	0,20	0,0202	1.000	V30AE009063
	15	12	15	2,8	4,0	0,20	0,0250	500	V30AE009064
	18	12	18	2,8	4,0	0,20	0,0290	500	V30AE009065
	20	12	20	2,8	4,0	0,20	0,0358	500	V30AE009200
6	10	10	10	3,5	4,7	0,20	0,0201	500	V30AE009066
	12	10	12	3,5	4,7	0,20	0,0246		V30AE009067
	15	10	15	3,5	4,7	0,20	0,0310		V30AE009068
	18	10	18	3,5	4,7	0,20	0,0036		V30AE009069
	20	10	20	3,5	4,7	0,20	0,0439		V30AE009201

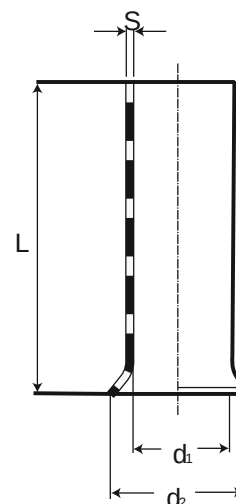

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN AEH-ZF Aderendhülsen unisoliert Z+F Teil 2 / uninsul. cord end sleeves Z+F part 2

Material / material: E-Cu, gal. Sn

Zulassung / approval: CE, teilweise / partly CSA/US (siehe Tabelle / see table)

Normen / standards: DIN 46228/1



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Querschnitt & Länge			Abmessung mm				Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr
mm ²	mm	AWG	L	d1	d2	S	kg	Stk.	
cross-section-length			dimensions mm				weight /100 pcs.	PU	
10	12	8	12	4,5	5,8	0,2	0,0301	500	V30AE009070
	15	8	15	4,5	5,8	0,20	0,0397		V30AE009071
	18	8	18	4,5	5,8	0,20	0,0455		V30AE009072
	20	8	20	4,5	5,8	0,20	0,0555		V30AE009424
	25	8	25	4,5	5,8	0,20	0,0669		V30AE009320
16	12	6	12	5,8	7,5	0,2	0,0418	500	V30AE009073
	15	6	15	5,8	7,5	0,2	0,0517	500	V30AE009074
	18	6	18	5,8	7,5	0,2	0,0632	100	V30AE009075
	20	6	20	5,8	7,5	0,2	0,0717		V30AE009202
	25	6	25	5,8	7,5	0,20	0,0855		V30AE009076
	32	6	32	5,8	7,5	0,20	0,1103		V30AE009077
25	12	4	12	7,3	9,5	0,20	0,0546	100	V30AE009425
	15	4	15	7,3	9,5	0,20	0,0679	250	V30AE009078
	18	4	18	7,3	9,5	0,20	0,0824	100	V30AE009079
	25	4	25	7,3	9,5	0,20	0,1098	250	V30AE009080
	32	4	32	7,3	9,5	0,20	0,1426	100	V30AE009081
35	12	2	12	8,3	11,0	0,20	0,0612	100	V30AE009203
	18	2	18	8,3	11,0	0,20	0,0942		V30AE009082
	20	2	20	8,3	11,0	0,20	0,1014		V30AE009650
	22	2	22	8,3	11,0	0,20	0,1105		V30AE009204
	25	2	25	8,3	11,0	0,20	0,1274		V30AE009083
	30	2	30	8,3	11,0	0,20	0,1507		V30AE009084
	32	2	32	8,3	11,0	0,20	0,1626		V30AE009085
50	18	1	18	10,3	13,0	0,30	0,1613	100	V30AE009086
	22	1	22	10,3	13,0	0,30	0,2258		V30AE009087
	25	1	25	10,3	13,0	0,30	0,2302		V30AE009775
	32	1	32	10,3	13,0	0,30	0,2283		V30AE009088
70*	25	2/0	25	12,5	15,0	0,40	0,3581	50	V30AE009089
	32	2/0	32	12,5	15,0	0,40	0,4565		V30AE009090
95*	25	3/0	25	14,5	17,0	0,40	0,4152	50	V30AE009091
	30	3/0	30	14,5	17,0	0,40	0,5708		V30AE009205
	32	3/0	32	14,5	17,0	0,40	0,5107		V30AE009092
120*	32	250kcmil	32	16,5	19,0	0,50	0,7576	25	V30AE009371
150*	32	300kcmil	32	18,5	21,0	0,50	0,9264	25	V30AE009393
	38	300kcmil	38	18,5	21,0	0,50	1,0974		V30AE009800
185*	32	350kcmil	32	20,0	23,5	0,60	1,2043	25	V30AE009397
	40	350kcmil	40	20,0	23,5	0,60	1,5007		V30AE009801
240*	40	500kcmil	40	22,8	25,8	0,60	1,5624	25	V30AE009321

* keine CSA-US Zertifizierung / no CSA-US certification

