

## Daten

### Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 19,3 mm / 0.76 inch  |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 28,3 mm / 1.114 inch |
| Tiefe                         | 94,2 mm / 3.709 inch |

### Mechanische Daten

|            |  |
|------------|--|
| Montageart | Tragschiene 35<br>Schraubbefestigung                                       |
| Geeignet   | für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen (6 mm <sup>2</sup> ) der Serie 221 |

### Werkstoffdaten

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Farbe                           | dunkelgrau-gelb |
| Isolierwerkstoff                | Polyamid (PA66) |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0              |
| Gewicht                         | 12,2 g          |

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

## Kaufmännische Daten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ETIM 7.0        | EC002848      |
| Verpackungsart  | Karton        |
| Ursprungsland   | CN            |
| GTIN            | 4055143833585 |
| Zolltarifnummer | 39269097900   |

## Passende Produkte

### Beschriftungsmaterial

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Art-Nr.: 210-833</b><br>Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß | <a href="http://www.wago.com/210-833">www.wago.com/210-833</a> |
|--|--|--|

### Montageadapter

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Art-Nr.: 222-505</b><br>Zugentlastungsplatte; für Befestigungsadapter; Serie 221 oder 222, anrastbar | <a href="http://www.wago.com/222-505">www.wago.com/222-505</a> |
|--|---|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Art-Nr.: 222-510</b><br>Universalwinkeladapter; in Kombination mit Befestigungsadapter; 221-500 oder 222-500; zur Montage auf Tragschiene DIN 35; grau | <a href="http://www.wago.com/222-510">www.wago.com/222-510</a> |
|--|---|--|

## Downloads

### Dokumentation

#### Weitere Informationen

|                          |            |               |          |
|--------------------------|------------|---------------|----------|
| Technische Erläuterungen | 03.04.2019 | pdf<br>2,2 MB | Download |
|--------------------------|------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Daten

### CAE Daten

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| ZUKEN Portal 221-510/000-053 | URL | Download |
|------------------------------|-----|----------|

### CAD Daten

|                               |     |          |
|-------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Modelle 221-510/000-053 | URL | Download |
|-------------------------------|-----|----------|


## Handhabungshinweise

### Leiter anschließen

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!


WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

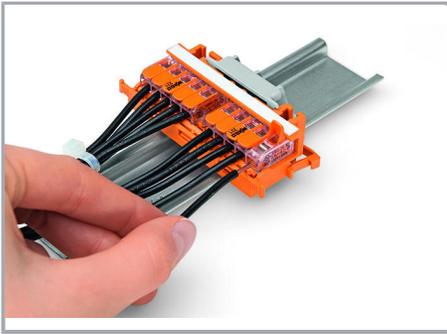


CAGE CLAMP®-Anschluss

Leiter im Befestigungsadapter anschließen.

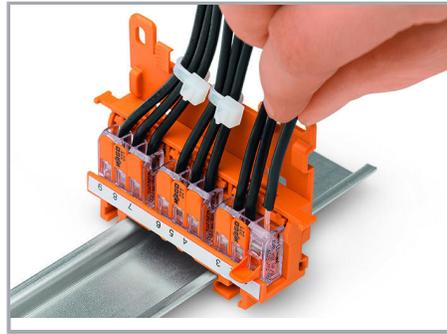


Lösen der Leiter im Befestigungsadapter

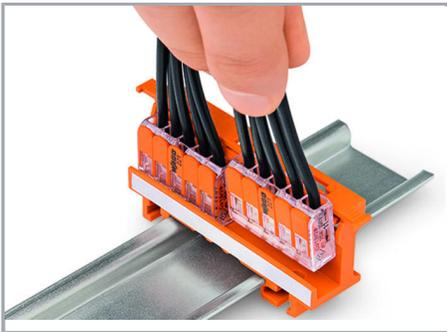


Einrasten der Klemmen in den Befestigungsadapter




Einrasten der Klemmen in den Befestigungsadapter

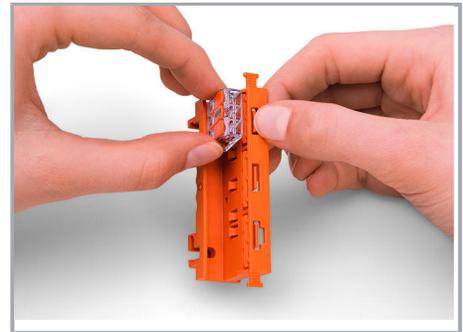

Lösen der Verbindungsklemme aus dem Befestigungsadapter

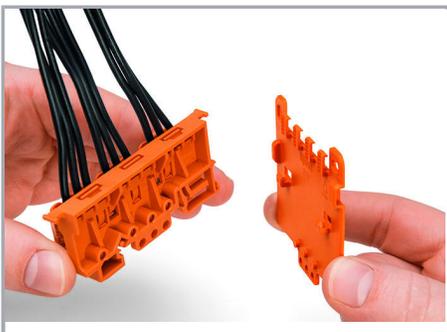

Montage der Zugentlastungsplatte (222-505) an den Befestigungsadapter

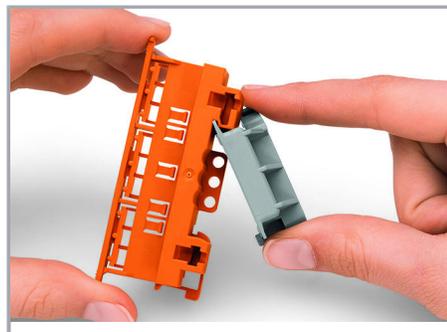

Verrasten des Universalwinkeladapters (222-510) an den Befestigungsadapter




Liegende Montage auf Tragschiene 35 mittels Universalwinkeladapter

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



Liegende Montage auf Tragschiene 35  
mittels Universalwinkeladapter

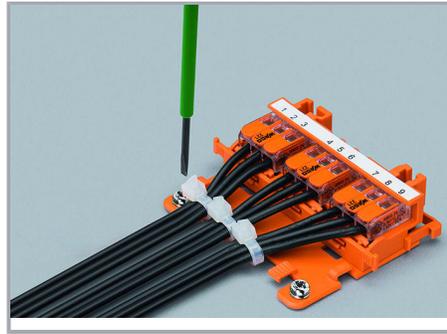

Liegende Schraubmontage mit  
Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche




Senkrechte Montage mit  
Zugentlastungsplatte auf Tragschiene 35

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.

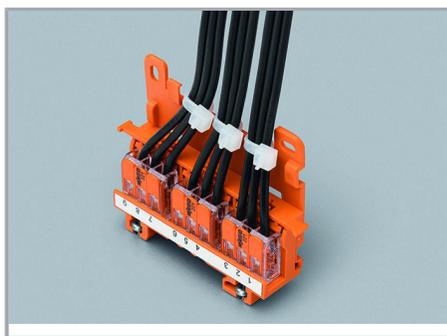


Zugentlastung durch Kabelbinder am Adapter, quer zur Klemmenanschlussrichtung; Klemmstellenkennzeichnung durch Beschriftungsstreifen (210-334)

Senkrechte Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche

Befestigungsadapter auf die Tragschiene 35 montiert.

#### Prüfen

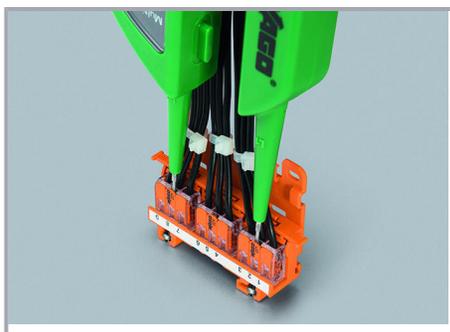

Prüfen der im Adapter montierten Klemmen durch die Prüföffnungen

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!