

DALI Repeater

DALI-Interface



Produktbeschreibung

- _ Zur Verstärkung des DALI-Signals
- _ Zur Verlängerung der DALI-Leitungslänge von 300 auf 600 m
- _ Aufbau eines sternförmigen Netzwerks mit mehreren DALI Repeater möglich
- _ Stromversorgung über DALI-Leitung
- _ Für Schaltschrankinbau
- _ 5 Jahre Garantie

Hinweis

- _ Wegen der auftretenden Signalverzögerung ist die Serienschaltung von mehreren DALI Repeater nicht möglich (keine Kaskadierung)
- _ Die maximale Anzahl der DALI-Geräte erhöht sich nicht. In einem DALI-Kreis (Haupt- und Unterkreis) können maximal 64 DALI-Adressen konfiguriert werden
- _ Durch die galvanische Trennung zwischen Haupt- und Unterkreis ist für jeden DALI Repeater ein zusätzliche DALI Stromversorgung notwendig

Website

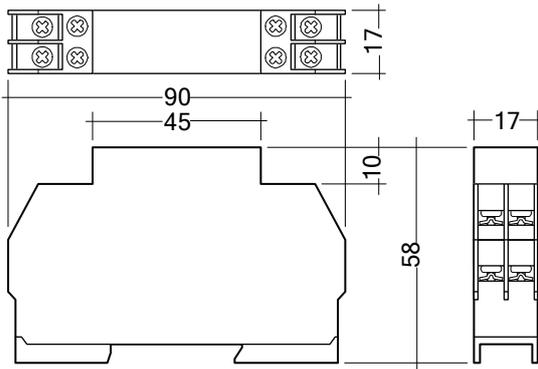
<http://www.tridonic.com/86458401>



DALI Repeater

DALI-Interface

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
DALI Repeater	86458401	1 Stk.	0,077 kg

Technische Daten

Versorgung über	DALI-Leitung
Stromaufnahme Hauptsteuerkreis (IN)	6 mA aus DALI
Stromaufnahme Untersteuerkreis (OUT)	4 mA aus DALI
Startzeit	≤ 2 s
Eingang	DALI
Ausgang	DALI
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Lagertemperatur ts	-20 ... +70 °C
Gehäusematerial	Polyamid
Schutzart	IP20
Schutzklasse	SK 2

Prüfzeichen**Normen**

EN 55015, EN 55011/1998 + A1/1999, EN 61547: 1995 + A1: 2000, EN 61000-6-2/2001, EN 61000-3-2/2000, EN 61000-3-3/1995 + A1/2001, EN 60730