Präsenzmelder - Professional Line

# IR Quattro MICRO

COM1 - weiß
EAN 4007841 053789
Art.-Nr. 053789

infrared sensor 360°

max. 4 x 4 m presence

1000w

1000 W max. (LED-ready)

IP65

2 - 1000 lux

5 sec - 60 min

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

CE

VDE

## Funktionsbeschreibung

Kleiner Sensor. Große Performance. Der IR Quattro MICRO erfüllt den Wunsch vieler Architekten und Planer nach einem möglichst unauffälligen Sensor. Er besticht durch sein kleines Einbaumaß, geringe Aufbauhöhe und eine Mikro-Präzisionslinse (15 x 15 mm). Dabei liefert der kleine 360° Infrarot-Präsenzmelder einen großen Auftritt ab und erfasst 36 m2. Dank IP65 Zertifizierung auch für Feuchträume geeignet.

# IR Quattro MICRO

COM1 - weiß
EAN 4007841 053789
Art.-Nr. 053789

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Abmessungen (Ø x H) | 43 x 75 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Eigenverbrauch | 0,5 W |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Montageort | Decke |
| Montageart | Einbau |
| Montagehöhe | 2,00 – 5,00 m |
| Reichweite Radial | 4 x 4 m (16 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | 6 x 6 m (36 $m^2$) |
| Reichweite Präsenz | 4 x 4 m (16 $m^2$) |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Schaltzonen | 168 Schaltzonen |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 60 Min. |
| Leistung | 1000 W |
| Schaltausgang 1, Ohmsch | 1000 W |
| Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 8 stk. |
| Schaltausgang 1, Potenzialfrei | Nein |
| Leuchtstofflampen EVG | 500 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 400 VA |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert | 400 VA |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | 400 VA |
| Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen | 1000 VA |
| LED Lampen | 100 W |
| LED Lampen > 2 W | 300 W |
| LED Lampen > 8 W | 600 W |
| Kapazitive Belastung in µF | 176 µF |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Funktionen | Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Manuell ON / ON-OFF |
| Einstellungen via | Fernbedienung, Smart Remote |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master, Master/Slave |
| Schutzart | IP65 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -25 – 55 °C |
| Anwendung, Raum | Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich |
| Farbe | Weiß |
| Farbe, RAL | 9003 |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Variante | COM1 - weiß |
| VPE1, EAN | 4007841053789 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| EAN 4007841 009151 | Fernbedienung Smart Remote |
| EAN 4007841 592806 | Nutzer Fernbedienung RC5 |
| EAN 4007841 559410 | Service Fernbedienung RC8 |

# IR Quattro MICRO

COM1 - weiß
EAN 4007841 053789
Art.-Nr. 053789

## Sensorerfassungsbereich

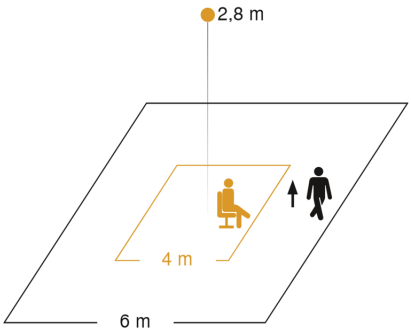


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

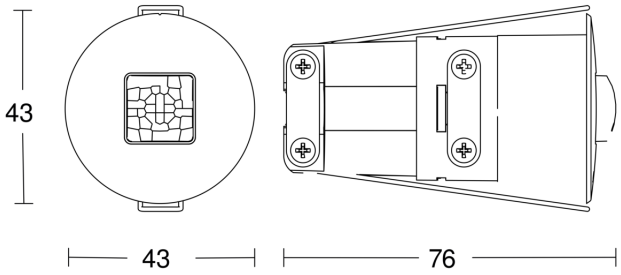


## Schaltplan Master

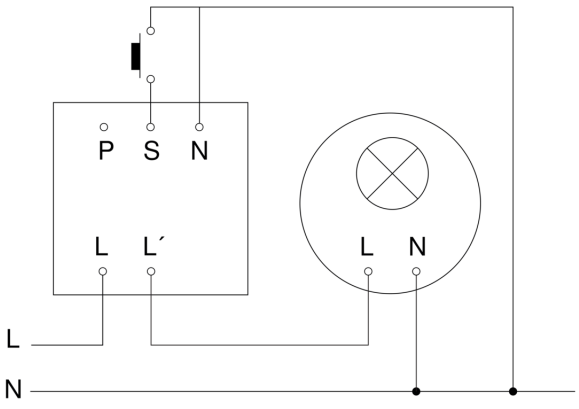

# IR Quattro MICRO

COM1 - weiß
EAN 4007841 053789
Art.-Nr. 053789

## Schaltplan Master-Master Vernetzung

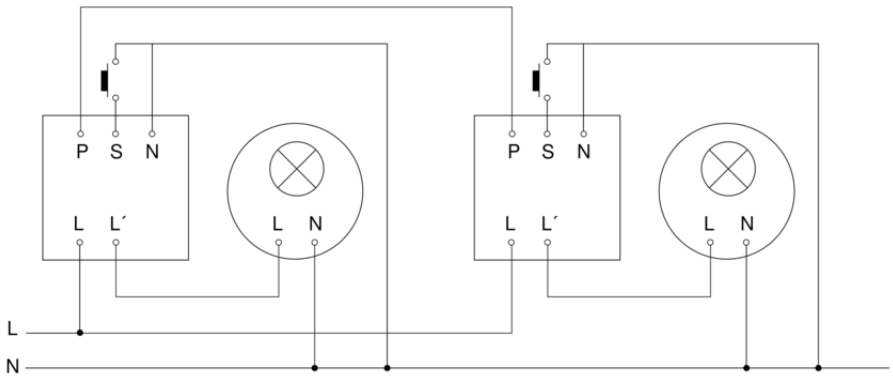

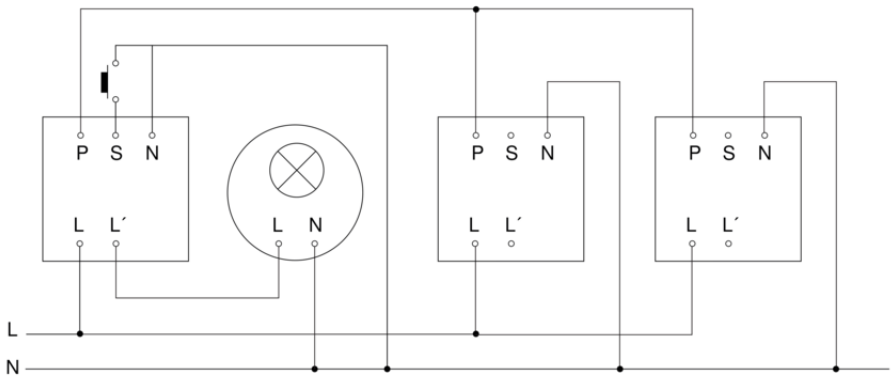
## Schaltplan Master-Slave Vernetzung