

DAS 8630

Flachpaneelhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



- Filigranes Design – flaches Edelstahl Paneel in 60cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter

A⁺

EAN-Nr.: 4002516496083 / Materialnummer: 11862300 / Alte Materialnummer: 28S8630SD

Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Design	
Farbe	Edelstahl
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
SmartControl	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,2
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
ECO-Motor	•
PowerManagement System	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	270
Luftleistung Intensivstufe (m ³ /h) nach EN 61591	600
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 2 (m ³ /h)	810
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	37,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0

DAS 8630

Flachpaneelhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke




EAN-Nr.: 4002516496083 / Materialnummer: 11862300 / Alte Materialnummer: 28S8630SD

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	23,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	260
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	405
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	685
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	50,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	27,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	61,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	561
Höhe des Haubenkörpers in mm	60
Tiefe des Haubenkörpers in mm	307
Nettogewicht in kg	13,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW) in mm	650
Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm	
Absicherung in A	10
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	No

DAS 8630

Flachpaneelhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke

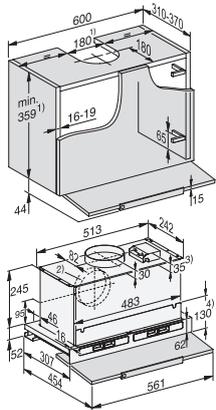

DAS8630, Skizze

1) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150., 2) Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Zubehör DSM Modul., , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).