


GI 56280 X

Einbaugeschirrspüler



Produkteigenschaften

Einbaugeschirrspüler integrierbar
60 cm, 16 Maßgedecke, LCD Display

Programme

- 8 Spülprogramme: Eco 50, Auto, MixWash+, Intensive 70, ExpressDry, GlassCare, Mini 30, Vorspülen
- Zuwählbar: Halbe Beladung, Schnell +, Extra Trocken, DeepCare

Ausstattung

- Selbstjustierende Scharniere/Möbelfront (3 - 8kg)
- Hocheinbaufähig
- Startzeitvorwahl: 0,5 / 24 Stunden
- Anzeige für Salz und Klarspüler

Innenraumaussattung

- smartRACK; höhenverstellbare Oberkorb bei Beladung
- Herausnehmbare Bestecklade
- Höhenverstellbare Tassenabsteller
- Umlegbare Gläserhalter im Oberkorb
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Backblechhalter, Flaschenhalter, Besteckkorb
- Mehrzweckablage
- CornerWash

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Wasserverbrauch: 9,5 Liter
- Energieverbrauch: 0,768 kWh
- Geräuschpegel: 42 dB(A)

Sicherheit

- aquasafe plus, Möbelschutz, Tastensperre

Highlight

CornerWash

Modelle mit CornerWash bieten immer optimale Ergebnisse. Der Sprüharm im Bodenbereich hat drei statt zwei Arme und bewegt sich dadurch nicht wie bei herkömmlichen Geschirrspülern kreisförmig, sondern in rechteckigen Bahnen. Dadurch wird auch stark verschmutztes gründlich gereinigt. Bis in die letzte Ecke.

DeepCare

Perfekt für die Reinigung von stark verschmutztem Geschirr wie Töpfen und Pfannen: Die DeepCare-Zusatzfunktion erzeugt einen höheren Druck, gegen den auch hartnäckiger Schmutz keine Chance hat. Und auch schmale Gefäße wie Vasen können dank der zusätzlichen Halterungen sicher und gründlich gereinigt werden.

Details



Symbolbild

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 818 x 598 x 570 (inkl. Bedienblende)
- H x B x T in mm: 818 x 598 x 550 (exkl. Möbelfront)

Nischenmaße

- H x B x T in mm: 820-870 x 600 x min.580 (inkl. Bedienblende)
- H x B x T in mm: 820-870 x 600 x min.560 (exkl. Möbelfront)

Farbe

- Edelstahlbedienblende

Garantieerweiterung




Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der elektro**bre**genz-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Um unseren Konsumenten noch mehr Sicherheit zu geben, auch über die Basis-Garantiezeit hinaus, bietet elektro**bre**genz eine 12-Jahre Motor Garantie auf ausgewählte Geräte an, die vom Kaufdatum an gültig ist. Zudem gibt es speziell für ausgesuchte Einbaugeräte eine 2 + 3 Jahre Garantie-Erweiterung, damit der Konsument immer auf der sicheren Seite ist.

Modellbezeichnung GI 56280 X

Artikel Nummer	7653801077
EAN	8690842501067
Type	Integrierbar
Breite in cm	60
Internationale Maßgedecke	16
	Kontrolltype
Bedienblende mit LCD	x
Bedienblende mit LED	-
	Programme
Anzahl der Spülprogramme	8
Programm 1	Eco 50
Programm 2	Auto
Programm 3	MixWash+
Programm 4	Intensive 70
Programm 5	ExpressDry
Programm 6	GlassCare
Programm 7	QuickWash
Programm 8	Vorspülen
Programm 9	-
	Zusätzliche Funktionen
Funktion 1	Halbe Beladung
Funktion 2	Schnell +
Funktion 3	Extra Trocken
Funktion 4	DeepCare
	Ausstattung
Brushless DC Motor	x
Sensor-Steuerung	x
Startzeitvorwahl in Stunden	1/2 - 24:00
Anzeige für Salz und Klarspüler	x
Selbstreinigungsfilter	-
	Innenraumausstattung
Innenbeleuchtung bei offener Tür	-
smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb	x
Herausnehmbare Bestecklade	x
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	x
Umlegbare Gläserhalter im Oberkorb	x
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	x
Flaschenhalter	x
Mehrzweckablage	x

Backblechhalter	x
Messerablage	-
Besteckkorb	x
CornerWash	x
Metal Filter (teilweise)	x
	Sicherheit
aquasafe plus	x
Möbelschutz	x
Tastensperre	x
	Warnanzeigen
Lichtindikator auf dem Boden	-
	Technische Daten
Energieeffizienzklasse (EU-2021)	C
Reinigungsleistungsindex*	1,13
Trocknungsleistungsindex*	1,07
Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im Eco-Programm**	9,5
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im Eco-Programm**	0,768
Programmdauer* (h:min)	3:56
Luftschallemission* in dB(A) re 1 pW	42
Luftschallemissionsklasse*	B
Spannung (V)	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,1 / 50
Kabellänge (m)	1,5
Max. Höhe vom Boden zum Wasseranschluss (mm)	1.000
Max. Schlauchlänge (mm)	4.000
	Abmessungen und Gewicht
Nischenmaße:(H x B x T in mm)	820-870 x 600 x 580
Gerätemaße:(H x B x T in mm)	818 x 598 x 570
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661
Tiefe mit offener Tür, mm	1150
Bruttogewicht in kg	44,8
Nettogewicht in kg	41,8
	Einbau Informationen
Für Hocheinbau geeignet	x
Dekorplattengewicht in kg	3,0 - 8,0
Tür Mechanismus	Standard
Türscharniere	selbstjustierende Scharniere
Höhenverstellbare Füße	x
Nischenhöhe	82-87 cm
	Farboptionen
Edelstahlbedienblende	x

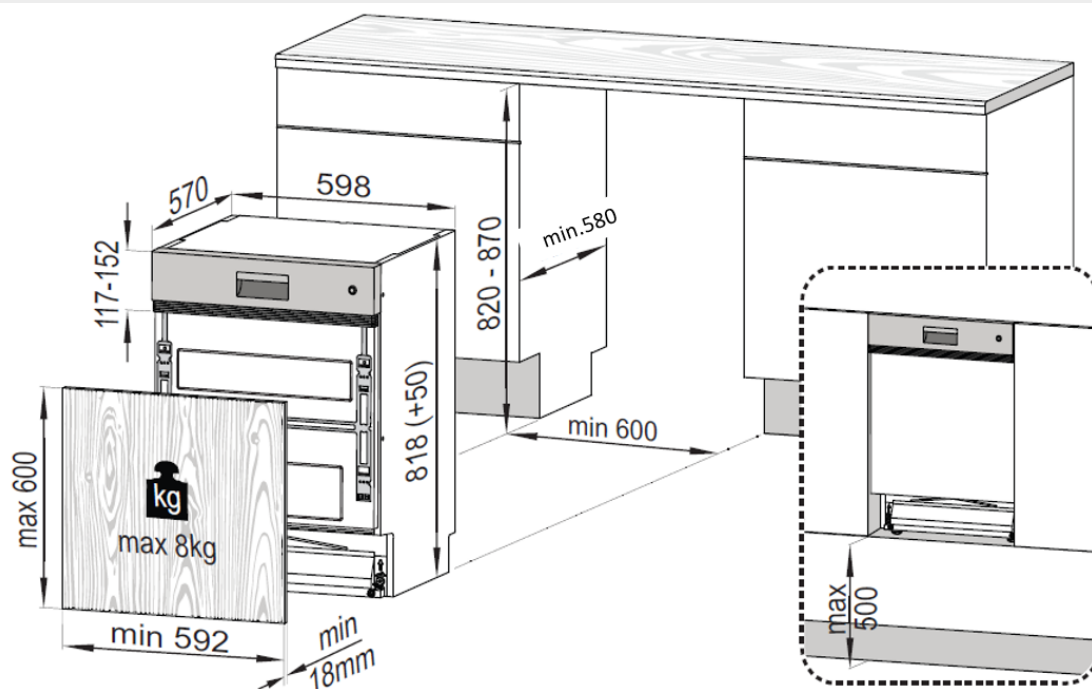

*Nischentiefe 580 mm (inklusive Bedienblende)

**Gerätetiefe 570 mm (inklusive Bedienblende)