

BBUE12020X

Herdset bestehend aus Herd
und Glaskeramikkochfeld



Energieeffizienz-
klasse A



Leicht zu
reinigende
Vollglas-Innentür

Technische Daten

Funktionen

- 6 Kochfunktionen u.a. Ober-Unterhitze, Flächengrill

Innenraum

- 72 Liter Innenraum
- Easy to clean - Email
- Innenraumbeleuchtung
- 5 herausnehmbare Einschubebenen

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- 2-fach Verglasung

Zubehör

- Backblech, Grillrost
- Gerätemaße
- H x B x T in mm: 595 x 594 x 567

Farbe

- Edelstahl


Highlight

Multidimensionales Kochen



Multidimensionales Kochen ist die neue Generation der professionellen Kochtechnologie. Die Heizelemente (Ober- und Unterhitze) und der Ringheizkörper arbeiten gleichzeitig mit dem Ventilator, um eine gleichmäßige Wärme- und Temperaturverteilung zu erzielen. Das Ergebnis ist ein besonders gleichmäßiges Garergebnis.

Details

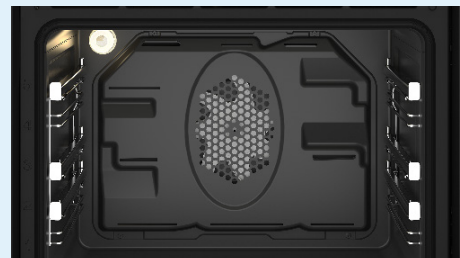

Herdgesteuertes Kochfeld zu BBUE12020X

- 60 cm Cerankochfeld (Zweikreis und Bräterzone)

Funktionen

- Kochfeld über den Herd steuerbar
- 9 Leistungsstufen, 4 Cerankochfelder
- Vorne Links Ø 120 / 210 mm - 750 / 2000 W
- Hinten Links Ø 180 mm - 2000 W
- Vorne Rechts Ø 140 mm - 1200 W
- Hinten Rechts Ø 170 - 265 mm - 2400 W

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 35 x 580 x 510 mm

Rahmen

- Edelstahlrahmen

Garantieerweiterung



Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

MODELLBEZEICHNUNG	BBUE12020X
Artikelnummer	7755582989
EAN Code	8690842402685
Type	Herdset
Einbaugeräte: Herd & Kochfeld	x
Farben (X: Edelstahl / B: Schwarz)	x
KOCHFELD	
Art des Kochfelds	4 Ceranfelder
Vorne Links	Ø120/210 mm - 750/2200W - Zweikreiszone
Hinten Links	Ø180 mm - 2000W
Vorne Rechts	Ø140 mm - 1200 W
Hinten Rechts	Ø170/265-1500/2400W - Bräterzone
Rahmen	Edelstahlrahmen
Restwärmeanzeige	x
HERD	
Type	Herd
Steuerung	Mechanisch
Display	-
Versenkbare Bedienknöpfe	-
Programme	6
Pyrolyse	-
ECO Pyrolyse	-
Ober- und Unterhitze	Ober- und Unterhitze
Unterhitze	Unterhitze
Flächengrill	Flächengrill
Umluftgrill	Umluftgrill
Ober- und Unterhitze mit Umluft	Ober- und Unterhitze mit Umluft
Heißluft +	- / Unterhitze mit Umluftgrill
ECO Heißluft +	-
3D Kochen	-
Auftauen	-
EasySteamCleaning	EasySteamCleaning
Warmhalten	-
Langsam Kochen	-
Pizza	-
Volumen, lt	72
Innenbeleuchtung	X
Pyrolyse	-
ECO pyrolyse	-
SteamCleaning	EasySteamCleaning
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Nanotechnologie	-
Emailliertes Backrohr	x
AUSSTATTUNG	
Timer, Type	-
Innentür	Glas
Anzahl der Türgläser	2
Einschubebenen	5 Ebenen - Gitterrost abklappbar
ZUBEHÖR	
Auszugsystem	-
Backblech emailliert (Standard)	1
Fettpfanne emailliert tief	-
Backblech emailliert - flach	-
Grillrost	1
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A
Energieverbrauch (EN 50304) für Konventionell heizen / Heißluft	0,88 / 0,81
Lautstärke	Standard
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Herdmaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	59,5 x 59,4 x 56,7
Herd- und Ceranfeldmaße mit Verpackung (H x B x T), cm	79 x 66 x 66
Nischenmaß Herd (H x B x T), cm	60 x 56 x 55
Ausschnittmaße (in mm)	56 x 49
Bruttogewicht, kg	42,6
Nettogewicht, kg	39,1
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	380
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	32A / 3 x 25A
Leistungsaufnahme, W	10200
Kabel	x
Stecker	-

