


HIXI64700UF

Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, 60 cm, Rahmenlos

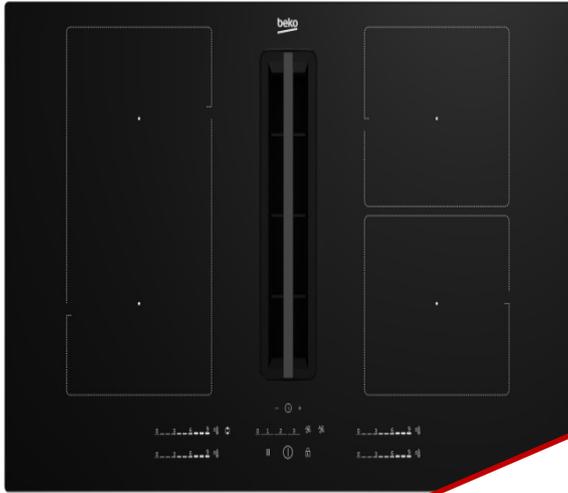

Induktion

Erhältlich ab
Q3 - 2022

Kochfeld

- Elektronisches Induktionskochfeld mit Direct Access Slider-Sensorbedienung
- LED-Display, 4 Kochzonen - jeweils 2 davon voll flexibel kombinierbar

Funktionen

- 9 Leistungsstufen, Stop&Go, Intelligente Topfgrößenerkennung,
- Betriebsanzeige, Booster, Timer für jede Kochzone,
- Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige
- Tastensperre

Kochzonen

- 4 Induktionskochzonen mit jeweils 9 Leistungsstufen jeweils 2 flexibel kombinierbar
- 180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
- 180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
- 180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
- 180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)

Sicherheit

- Tastensperre, Überlaufschutz, Automatische Abschaltung


Abzug

- Abluft- und umluftfähig
- 650 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung
- Abluft basierend auf DIN/EN 61591
- 72 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei
- Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN/
- EN 60704-3
- 67 dB(A) re 1 pW bei Abluft Geräuschpegel
- basierend auf DIN / EN 60704-3
- 47 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend
- auf DIN/EN 60704-2-13
- 4 Lüfterstufen, 1 BLDC Motor
- 1 herausnehmbarer abwaschbarer Metallfilter,
- 2 Kohlefilter in der Verpackung
- 1 Herausnehmbarer Wasser-Öl Behälter

Highlight

Integrierter Dunstabzug

Kochen wird zur reinen Freude, weil lästiger Dampf oder Geruchsbelästigung entfallen. Während Ihre Speisen auf dem Induktionskochfeld kochen oder in der Pfanne brutzeln, saugt der in der Mitte angebrachte, integrierte Dunstabzug störende Dämpfe und Gerüche ab, bevor sie aufsteigen und sich im Raum ausbreiten können.

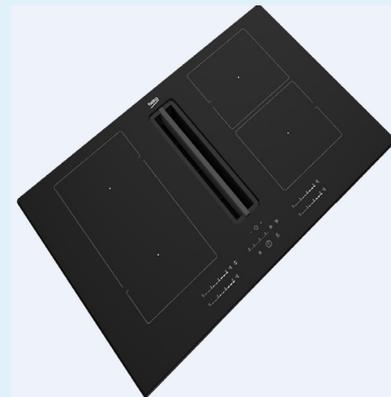

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse (EEC): A
- Strömungseffizienzklasse (FDEC): B
- Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): A

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 227,5 x 620 x 520

Nischenmaße

- H x B x T in mm: 560 + 2mm x 490 + 2 mm

Rahmen

- Rahmenlos - Flächenbündiger Einbau möglich

Zubehör enthalten

- Kohlefilter (2Stück), Metallfilter / Fettfilter (1 Stück)
- Teleskopteil - Luftführung (1 Stück),
- Klebestreifen - Verbindungen für Luftführung
- Sockelteil - Luftführung (1 Stück)


Jedes weitere eventuell benötigte Zubehör ist über den Fachhandel zu beziehen und ist nicht über beko grundig österreich erhältlich. Flachkanalsystem Naber Compair Flow: 220 x 90 mm R20 Weiteres Zubehör erhältlich bei unserem Partner für Ersatzteile und Zubehör: ersatzteilesshop24 - Ersatzteile für Küchenhaushaltsgeräte www.ersatzteilesshop24.at - +43(0)12676760

Garantie




Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.


MODELLBEZEICHNUNG	HIXI64700UF
Plattform	bPRO 700
Artikelnummer	7757183603
EAN Code	8690842469473
Type	Muldenlüfter - Induktion
Abluft und Umluftfähig	x
Breite in cm	60
Rahmen	Rahmenlos
KONTROLLTYPE	
Art der Bedienung	Direct Access - Touch Slider
Anzeige	LED Display
Separate Bedienfelder	x
Timer	x
KOCHZONEN	
Type der Kochzonen	Induktion - FLEXI
Leistungsstufen für jede Kochzone	9
Anzahl der Kochzonen	4 - jeweils 2 davon voll flexibel kombinierbar
Brückenfunktion	x
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	180 mm x 200 mm / 2000-3100 W (Max / Booster)
FUNKTIONEN - INDUKTIONSKOCHFELD	
Intelligente Topfgrößenerkennung	x
Stop & Go Funktion	x
Betriebsanzeige	x
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur	x
SICHERHEIT - INDUKTIONSKOCHFELD	
Tastensperre	x
Überlaufschutz	x
Überhitzungsschutz	x
Automatische Abschaltung	x
Restwärmeanzeige	x
GEBLÄSELEISTUNG - ABLUFT - ABZUG	
Abluftleistung in m³/h	650
Booster	x
GEBLÄSELEISTUNG - UMLUFT - ABZUG	
Abluftleistung in m³/h	550
Booster	x
AUSSTATTUNG - ABZUG	
Metallfilter / Fettfilter	Metallfilter flächenbündig und herausnehmbar
Kohlefilter	2 Stück in der Verpackung inkludiert
FUNKTIONEN - ABZUG	
Luftreinigungs-Funktion	-
Automatische Abschaltung	x
Licht	-
Fettfiltersättigungsanzeige	-
ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN - ABZUG	
Energieeffizienzklasse	A
Strömungseffizienzklasse	B
Effizienzklasse der Fettfilter	A
ZUBEHÖR IN DER VERPACKUNG INKLUDIERT	
Kohlefilter	2 Stück
Metallfilter / Fettfilter	1 Stück
Teleskopteil - Luftführung	1 Stück
Klebestreifen - Verbindungen für Luftführung	x
Sockelteil - Luftführung	1 Stück
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Anschlusswert in kW	7,4
Elektrische Spannung und Frequenz (V)	380
Elektrische Spannung und Frequenz (Hz)	50/60
Absicherung (A)	32
Maximale Lautstärke Abluft in dB (A) - Intensiv	72
Minimale Lautstärke Abluft in dB (A)	47
Anzahl der Motoren	1
Anzahl der Leistungsstufen	4
CE / VDE Kennzeichen	x
ABMESSUNGEN	
Gerätemaße: (H x B x T in mm)	227,5 x 620 x 520
Nischenmaße: (B x T in mm)	560 + 2mm x 490 + 2 mm
Nettogewicht in kg	10,5
Bruttogewicht in kg	12
RAHMEN	
Edelstahlrahmen: Vorne/Hinten	-
Edelstahlrahmen	-
Rahmenlos / Flächenbündiger Einbau möglich	x
Rahmenlos / Facettenschliff links und rechts	-

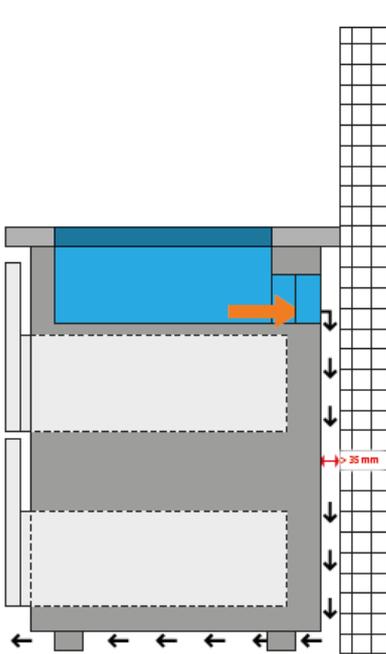


Umluftbetrieb ungeführt
 ab 60 cm Arbeitsplattentiefe möglich
 Abstand zur Wand, mind. 35 mm

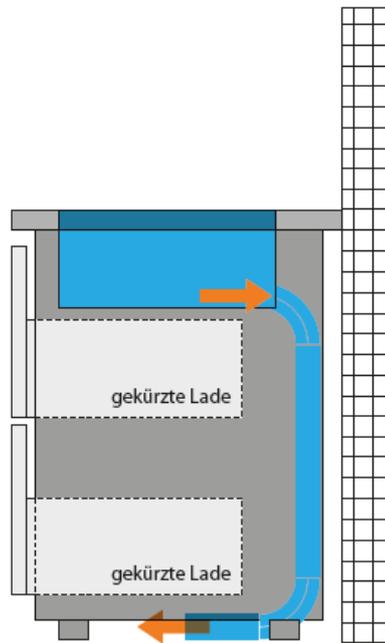


Umluftbetrieb teilgeführt
 bei gekürzten Lade

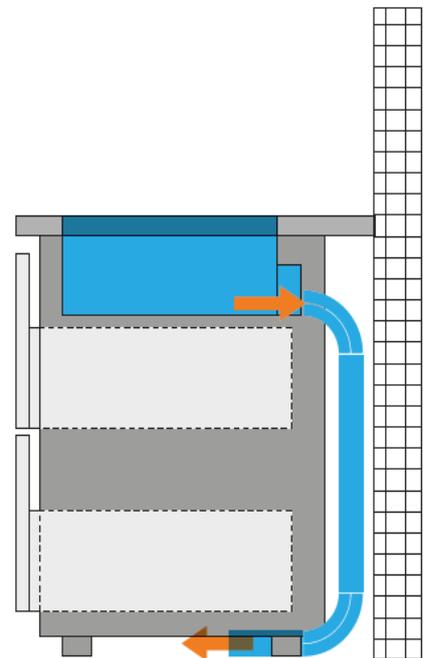

Umluftbetrieb teilgeführt
 ab 70 cm Arbeitsplattentiefe möglich

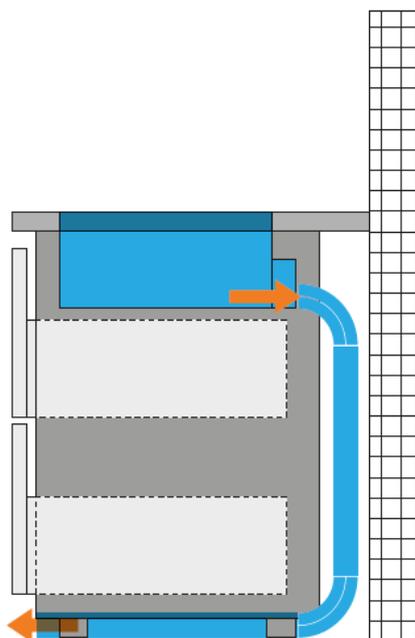

Umluftbetrieb vollgeführt
 ab 70 cm Arbeitsplattentiefe möglich

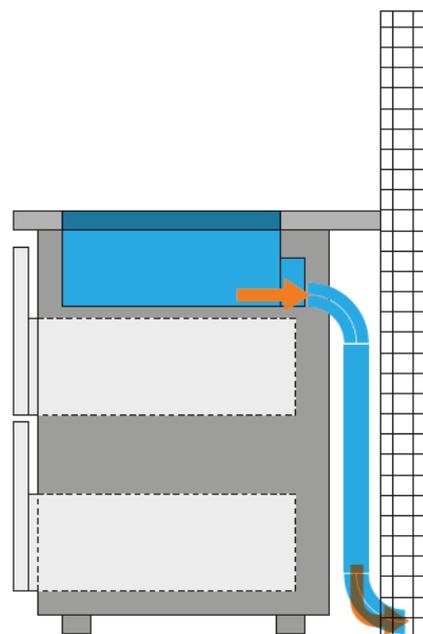

Abluftbetrieb
 ab 70 cm Arbeitsplattentiefe möglich

Als mitgeliefertes Zubehör wurden folgende Zubehörteile definiert:

- A) 1 Stk. Metallfilter
- B) 2 Stk. Kohlefilter
- C) 1 Stk. Luftkanal - Teleskop
- D) 1 Stk. Luftkanal - Sockel


Teile A bis D sind in den unten stehenden Grafiken markiert und befinden sich in der Verpackung.

Die Klebestreifen für die Verbindung der einzelnen Luftkanäle sind ebenso enthalten aber nicht separat markiert.

WICHTIGES PLANUNGSDetail

Mitgeliefertes Zubehörteil C) 1 Stk. Luftkanal - Teleskop kann sowohl für die Abluftversion als auch für die geführte und ungeführten Umluftversionen verwendet werden. Muss jedoch bei der Planung an den jeweiligen Küchenhersteller gemeldet werden um Fehlplanungen zu vermeiden.

Mitgeliefertes Zubehörteil D) 1 Stk. Luftkanal - Sockel wird bei der Abluftversion nicht benötigt.

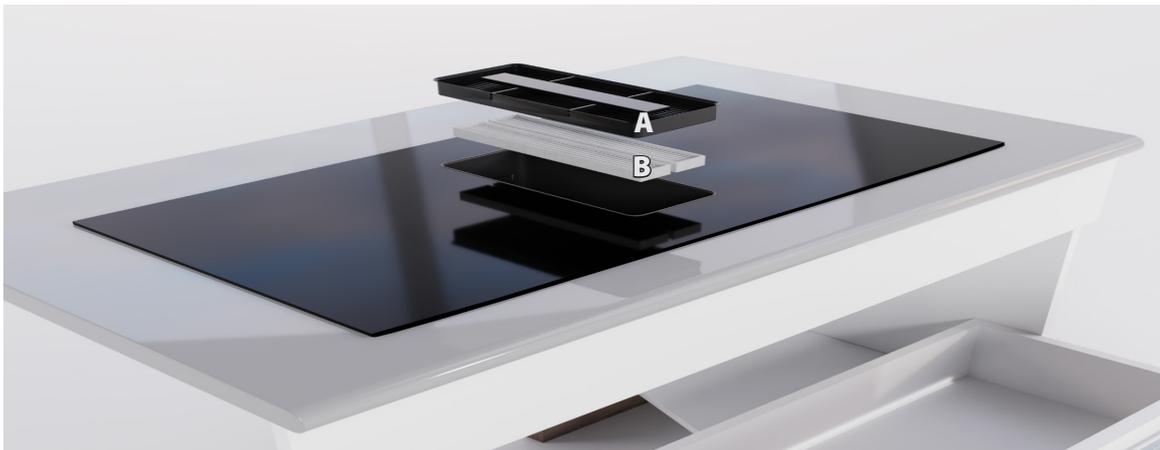

Alle Grafiken sind Symbolabbildungen und dienen nur zur besseren Veranschaulichung.

Weiteres Zubehör ist nur über den Fachhandel zu beziehen: Flachkanalsystem Naber Compair Flow: 222x90 mm - R20

Erhältlich bei unserem Partner für Ersatzteile und Zubehör:

ersatzteilesshop24 - Ersatzteile für Küchenhaushaltsgeräte

www.ersatzteilesshop24.at - +43(0)12676760