

Produktdatenblatt**Anwendung**

Pollerleuchtenrohr \varnothing 190 mm
mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs-
und Lichtsensor zur Integration in ein
vorhandenes DALI-System.

Für die Verwendung im modularen
Systempollerleuchten-Programm.

Produktbeschreibung

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Montageplatte aus Aluminiumguss
zum Aufschrauben auf ein Fundament
oder auf ein Erdstück

Montageplatte mit zwei Teilkreisen:
 \varnothing 100 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
 \varnothing 132 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
Anschlusskasten 71 084

zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7×6^2

Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE

2 Anschlussklemmen zum Anschluss
von DALI Steuerleitungen

Sicherungsklemme mit Feinsicherung

6,3 A träge \varnothing 5 \times 20 mm

Passivinfrarotbewegungssensor (PIR)

Reichweite 5-12 m

Öffnungswinkel horizontal bis $\pm 75^\circ$

Öffnungswinkel vertikal $+10^\circ / -25^\circ$

Minimale Temperaturdifferenz zwischen
bewegtem Objekt und Umgebung 4 °C
Lichtsensor

Messbereich einstellbar über

DALI-Cockpit 0-1020 lx

Auflösung 1 lx

Stromaufnahme: typ. 3,5 mA

Zeit-Hysterese zur Unterdrückung schneller

Helligkeitsschwankungen

Betriebstemperatur: -20°C bis 70°C

Schlagfestigkeit IK05

Schutz gegen mechanische

Schläge $< 0,7$ Joule

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 6,3 kg

Ergänzungsteile

70 896 Erdstück

mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem
Stahl. Gesamtlänge 500 mm.

3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.
Teilkreis \varnothing 132 mm.

71 089 Anschlusskasten mit eingebauter
DALI-Stromversorgung und
DALI-USB-Schnittstelle

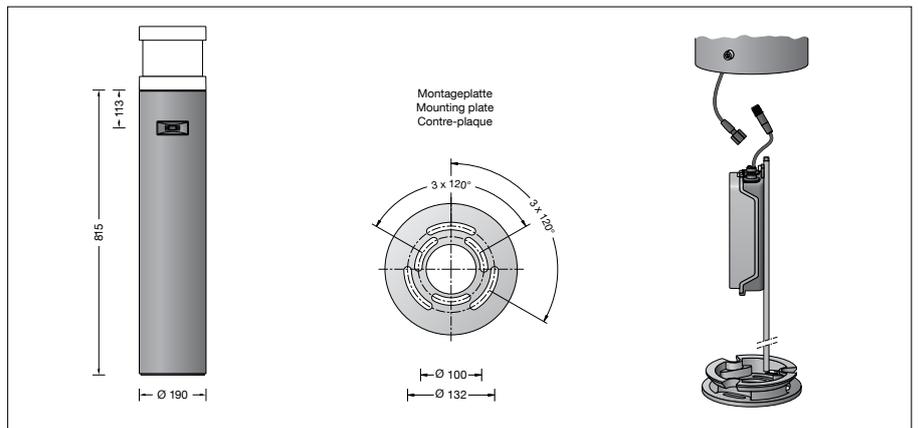
71 024 DALI-USB-Schnittstelle
für den Einbau in Schalter- und
Hohlraum Dosen oder vorhandenen
Anschlusskasten

71 054 DALI-USB-Schnittstelle
für die Hutschienenmontage

71 094 DALI-Stromversorgung 30 mA
für den Einbau in Schalter- und
Hohlraum Dosen oder vorhandenen
Anschlusskasten

70 866 DALI-Stromversorgung 240 mA
für die Hutschienenmontage

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.

**Bestellnummer 84 170**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**