


[Products](#) / [FLEX LINE - Biegsame leere Wellrohre](#) / FLEX LUB™ ANTI-UV HF

FLEX LUB™ ANTI-UV HF

ICTANUV 34223

[Print product sheet](#)

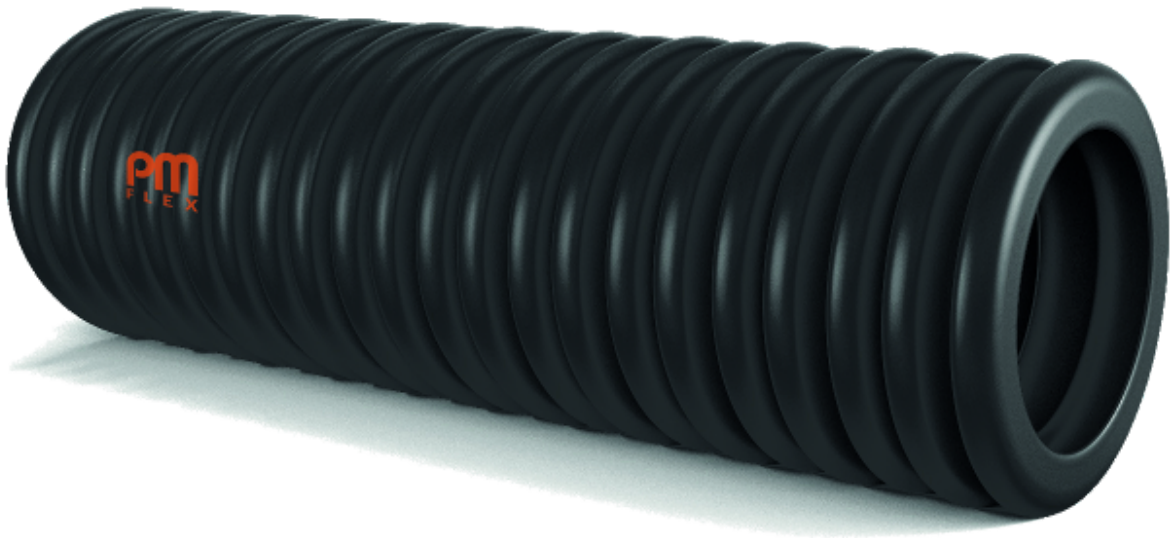

Beschreibung:

- UV-Beständig
- Halogen Free (Halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642

VERWENDUNG:

Außenbenutzung
Innenbenutzung
Sichtinstallationen
Estrich und Beton
Wand-Unterputz - Gipskartonwand
Boden-Unterputz
Zwischendecke - Beweglicher Wand
Fertigbau - Holzplatten

Klicken Sie auf die Markierungen, um die entsprechende Zertifizierung herunterzuladen



PACKUNG

FARBE	ARTIKELCODE OHNE EINZIEHDRAHT	AUSS. DURCHMESSER (MM)	INN. DURCHMESSER (MM)	ROLLEN (M)	PALETTE (M)
	ICTANUV16RT24	16	10.7	100	2400
	ICTANUV20RT20	20	14.1	100	2000
	ICTANUV25RT12	25	18.2	100	1200
	ICTANUV3225RT24	32	24.2	25	600
	ICTANUV4025RT20	40	32,4	25	500
	ICTANUV5025RT8	50	38.8	25	200

TECHNISCHE UNTERLAGE

Technisches Datenblatt des Rohres

STOFF	Polypropylen
DRUCKFESTIGKEIT	750N (23°C, +/-2°C)
SCHLAGFESTIGKEIT	6J (IK08)
MINDESTE BETRIEBSTEMPERATUR	-5°C
HÖCHSTE BETRIEBSTEMPERATUR	+90°C
BIEGUNGSWIDERSTAND	Biegsam - Zurückbildend
ISOLATIONSWIDERSTAND	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Eigenschaften des Rohres

Eigenschaften	Standard	Ja/Nein
LS - Low Smoke	IEC 61034-2	
HF - Halogen Free	EN 50642 DIN VDE V 0604-2-100	

Eigenschaften	Standards	Ja/Nein
0% Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2	
Feuerwiderstandsfähig	EN 61386.1, EN 61386.22	
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22	
Anti-UV	EN 50618:2015-12	
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU	
Innen geölt		
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt		