



Hängestiel

U-Profil

HU 5050/2000

EAN: 4013339858965

bevorzugte VPE:1 St.

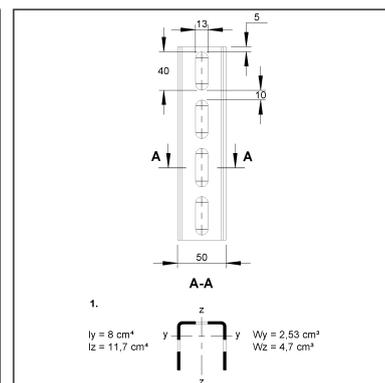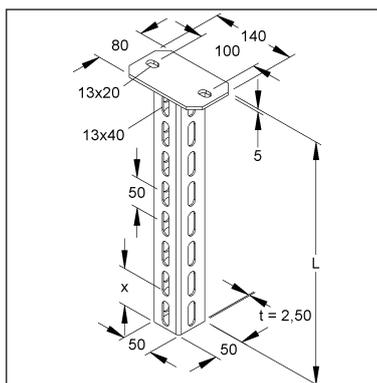

Artikelbeschreibung

Hängestiel, U-Profil, 50x50x2005 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5,305 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	530 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	80,00 mm
Breite	140,00 mm
Tiefe / Länge	2005 mm


Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele

HU 5050/2000

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: Hängestielausbiegung bei einseitiger Lasteinleitung

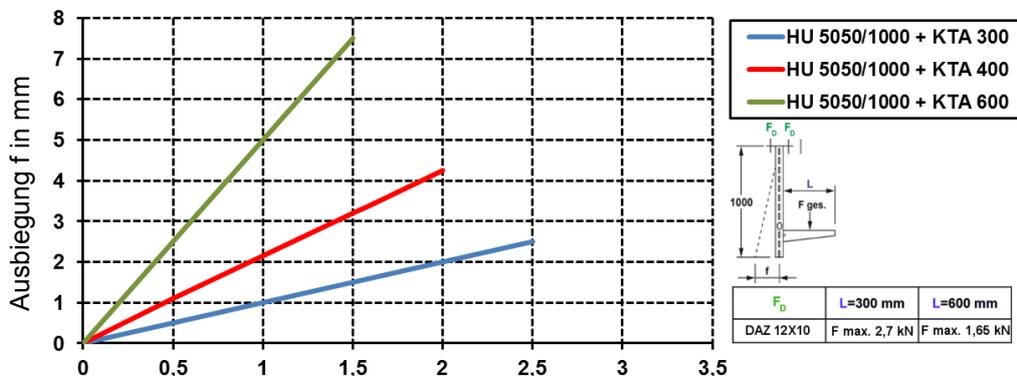

Belastung F in kN

Bei annähernd gleicher symmetrischer Lasteinleitung ist eine Ausbiegung kaum messbar.

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	2005 mm	Breite	140,00 mm	Höhe	80,00 mm
Bruttogewicht	5,3 kg	Volumen	0,022 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Gestell

Länge	2005 mm	Breite	850 mm	Höhe	770 mm
Bruttogewicht	324 kg	Volumen	1,312 m ³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

Hängestiel, 3-seitig durchgehend gelochtes U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, System HU 5050/..., für Ausleger zur ein-/zwei- und dreiseitigen Verlegung, um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen Gründen das Hängestiel-Distanzprofil HDS 50.50 F mit Sechskantschraube zu berücksichtigen, bei einer einseitigen Befestigung des Auslegers am Hängestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hängestiels anzubringen.

Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von $x=50$ mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten!

VDE zertifiziert!

für Ausleger : KTAL...

KTAM...

KTA...

für Ausleger : KTA 100 - 600 (Funktionserhalt/MLAR)

Abmessungen (ca. Maße)

Kopfplatte L x B x t : 140 x 80 x 5 mm

Befestigungslochung : 13 x 20 mm

Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele

HU 5050/2000

Ausschreibungstext

mittiger Abstand : 100 mm
U-Profil : 50 x 50 x 50 mm
Materialstärke t : 2,5 mm
dreiseitige Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Gesamtlänge L : 2005 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : HU 5050/2000
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059