


Ausleger

schwer, mit 2 vormontierten Klemmen

KTTS 600

EAN: 4013339183203

bevorzugte VPE:1 St.

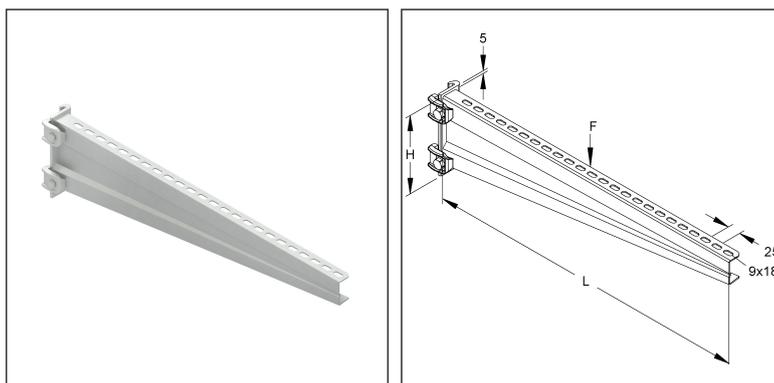

Artikelbeschreibung

Ausleger, schwer, 150x630 mm, 5,0 kN, mit 2 vormontierten Klemmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen: für Kabelrinnen FLM 6X12 und UGM 6 für Kabelleitern KLTB 6 und UGM 6 für Weitspannkabelleitern WSTB 2 für Weitspannkabelrinnen FLM 8X16 F
-------------------------------	---

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,157 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	216 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KTTS 600

Physische Artikeldimensionen

Höhe	155,00 mm
Breite	62,00 mm
Tiefe / Länge	648 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	649 mm	Breite	62,00 mm	Höhe	155,00 mm
Bruttogewicht	2,16 kg	Volumen	0,006 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Ausleger, schwer, mit zwei vormontierten Klemmen, zur Hängestielmontage, erforderliches Befestigungszubehör für Kabelrinnen/-leitern sowie Weitspannkabelrinnen/-leitern bitte gesondert bestellen.
Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen.
für Profil : I 80/...
für Hängestiel : HI 80/...
Abmessungen (ca. Maße)
Auflagehöhe H : 150 mm
Auflagelänge L : 630 mm
Tragfähigkeit F bei L/2 : 5 kN im System geprüft
Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KTTS 600
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059